


# Planungsunterlagen Rhepanol fk verklebt fixiert

FDT VarioGully senkrecht, DN 125  
mit Kletterring

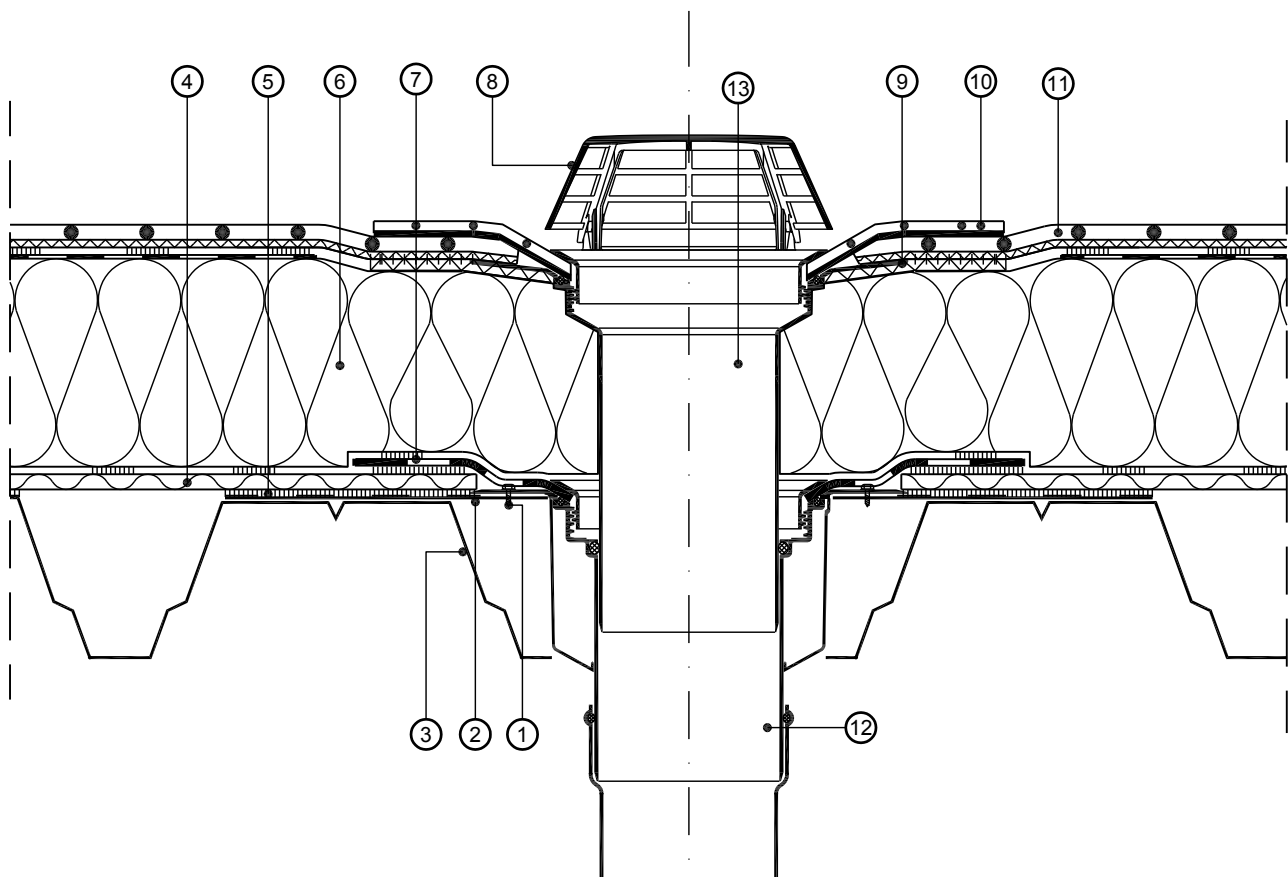

- |  |   |
|--|---|
| ① Befestigung (4Stck./FDT VarioGully)                  | ⑦ Dampfsperrmanschette                                      |
| ② Aussteifungsblech                                    | ⑧ FDT Kies-/Laubfang  |
| ③ Stahlprofilbleche, korrosionsgeschützt               | ⑨ Kletterring   |
| ④ Dampfsperrschicht                                    | ⑩ Rhepanol-Manschette im Dichtrandsystem                    |
| ⑤ Kaltbitumenvoranstrich nach Erfordernis              | ⑪ Dachbahn Rhepanol fk,<br>verklebt mit FDT Dachbahn-Kleber |
| ⑥ Wärmedämmung, z.B. EPS,<br>kaschiert mit Bitumenbahn | ⑫ FDT VarioGully  |
|  | ⑬ FDT VarioGully-Warmdachaufsatz                            |