


DATENBLATT

FDT Dunstrohr DN 125/DN 100

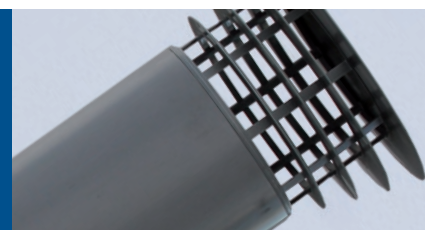

Beschreibung

Flachdach-Dunstrohr aus erhöht schlagzähem PVC hart, Korpus grau.
Mit beigefügtem Reduzierstück DN 125/100, Außendurchmesser (mm) 125/110 ist der Anschluss am Lüfterrohr mit DN (Außendurchmesser mm) 100/110 möglich.

Mit abnehmbarer Dunstrohrhaube, Wärmedämmhülse und Stützring.
Kombinierbar mit optional bestellbarer Wetterkappe (Art.Nr. 1212500)

Einbaufertig mit integrierter Manschette zum Anschluss an die Dachbahn.
Für Bitumenbahnen mit Manschette 500 x 500 mm aus bitumenverträglicher Kunststoffdachbahn.

Lüftungsquerschnitt: bei DN (Außendurchmesser mm) 100/110 = ca. 88 cm.
Lüftungsquerschnitt: bei DN (Außendurchmesser mm) 125/125 = ca. 114 cm.

Eine Deckenöffnung mit einem Durchmesser von 190 mm ist erforderlich.

Artikel-Nr.	Für den Anschluss an...	Farbe der Manschette	Für Dämmstoffdicke
14 03 000	Rhepanol fk ⁵⁾	grau	200 mm
14 03 010	Rhepanol fk ⁵⁾	schwarz	200 mm
14 03 040	Rhepanol fk mit Schweißbrand ⁵⁾	grau	200 mm
14 03 160	Rhepanol hfk ^{5)/hg}	grau	200 mm
14 03 200	Rhenofol	hellgrau ¹⁾	200 mm
14 03 260	Bitumenbahnen ⁴⁾	schwarz	200 mm
14 03 080	Rhepanol fk ⁵⁾	grau	400 mm
14 03 090	Rhepanol fk ⁵⁾	schwarz	400 mm
14 03 120	Rhepanol fk mit Schweißbrand ⁵⁾	grau	400 mm
14 03 180	Rhepanol hfk ^{5)/hg}	grau	400 mm
14 03 230	Rhenofol	hellgrau ¹⁾	400 mm
14 03 270	Bitumenbahnen ⁴⁾	schwarz	400 mm
14 03 290	eine der o. g. Abdichtungen ³⁾		>400 ²⁾ mm

¹⁾ Weitere FDT-Standardfarben auf Anfrage.

²⁾ Größere Wärmedämmstoffdicken (z. B. Gefälledämmung) auf Anfrage.


³⁾ Material- und Farbangabe bei Bestellung erforderlich.

⁴⁾ Nicht geeignet für Dachbegrünung.

⁵⁾ Inklusive Kletterring.

⁶⁾ OD = Außendurchmesser (mm).

Dunstrohr

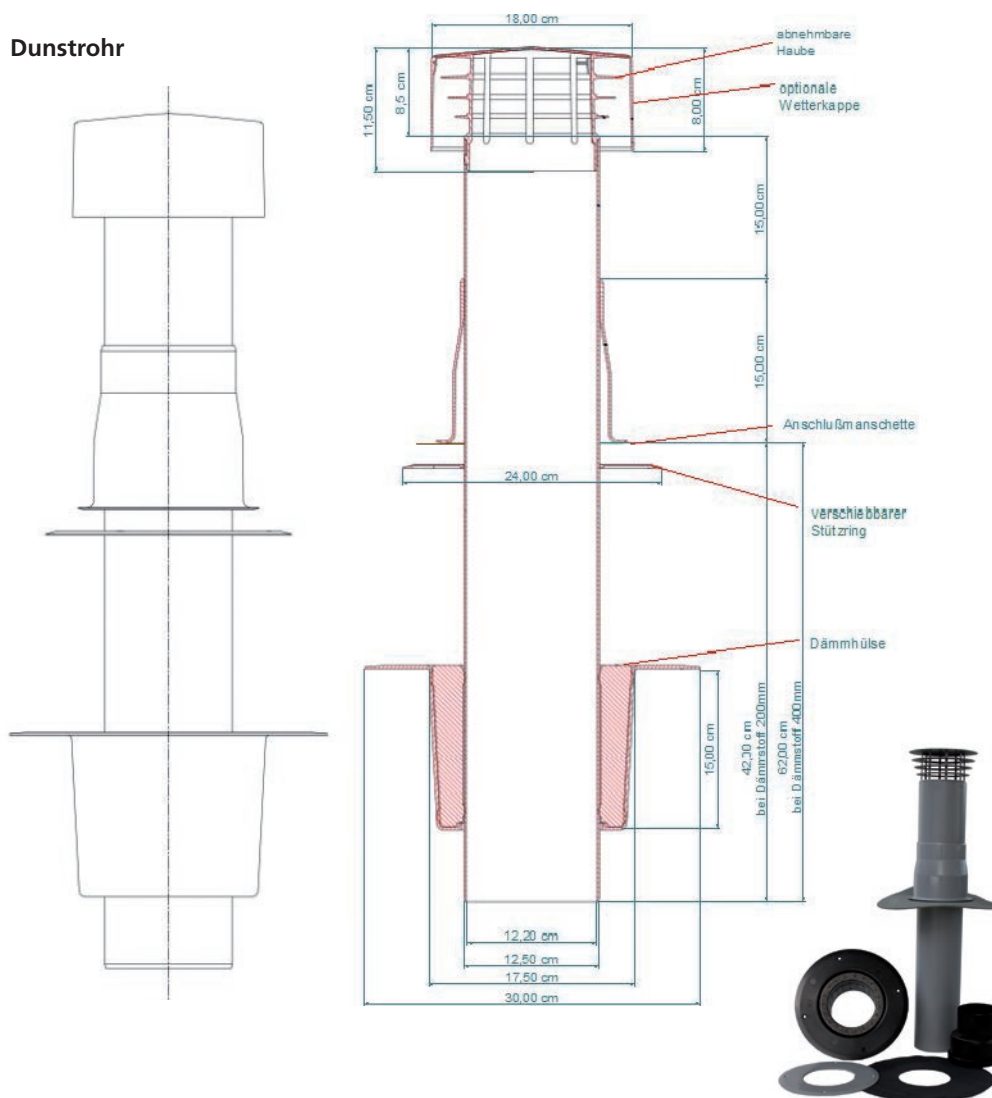


Optional bestellbares Zubehör:

FDT Schlauchanschluss

Aus Polypropylen. Nennweite DN 100/110 (Außendurchmesser mm). Flexibler Anschluss zum Dunstrohr. Länge des Faltenbalges von 200 bis 500 mm.

Artikel-Nr.

14 13 300 Schlauchanschluss für Dunstrohr



FDT Wetterkappe DN 125

Aus erhöht schlagzähem PVC hart. In Verbindung mit dem Dunstrohr DN 125 zum regensicheren Anschluss bei Raumentlüftung.

Artikel-Nr.

14 12 500 Wetterkappe für Dunstrohr DN 125



FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de