

## DATENBLATT

# FDT Kaltdachentlüfter DN 125



### Beschreibung

Kaltdachentlüfter aus erhöht schlagzähem PVC hart.

Lüftungsquerschnitt von 114 cm<sup>2</sup>. FDT Wetterkappe ist für Wartungszwecke abnehmbar.

Einbaufertig mit integrierter Manschette und Kondensatschale. Für Bitumenbahnen mit Manschette 500 x 500 mm aus bitumenverträglicher Kunststoff-Dachbahn, an die direkt angearbeitet werden kann.

- Korpus grau
- Höhe Kondensatschale 14 cm

Artikel-Nr.	Für den Anschluss an...	Farbe der Manschette	VPE Stück/Karton
14 10 250	Rhepanol fk <sup>4)</sup>	grau	2 <sup>3)</sup>
14 10 260	Rhepanol fk <sup>4)</sup>	schwarz	2 <sup>3)</sup>
14 10 300	Rhepanol fk mit Schweißbrand <sup>4)</sup>	grau	2 <sup>3)</sup>
14 10 350	Rhepanol hfk <sup>4)</sup> /hg	grau	2 <sup>3)</sup>
14 10 400	Rhenofol	hellgrau <sup>1)</sup>	2 <sup>3)</sup>
14 10 450	Bitumenbahnen <sup>2)</sup>	anthrazit	2 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Weitere FDT-Standardfarben auf Anfrage.

<sup>2)</sup> Nicht geeignet für Dachbegrünung.

<sup>3)</sup> Abgabe nur in ganzer Verpackungseinheit (VPE).

<sup>4)</sup> Inklusive Kletterring.


**Hinweis:** Die Wetterkappe kann separat als Ersatzteil bestellt werden.

### FDT Wetterkappe DN 125

Aus erhöht schlagzähem PVC hart.

14 12 500	Wetterkappe für Dunstrohr DN 125
-----------	----------------------------------



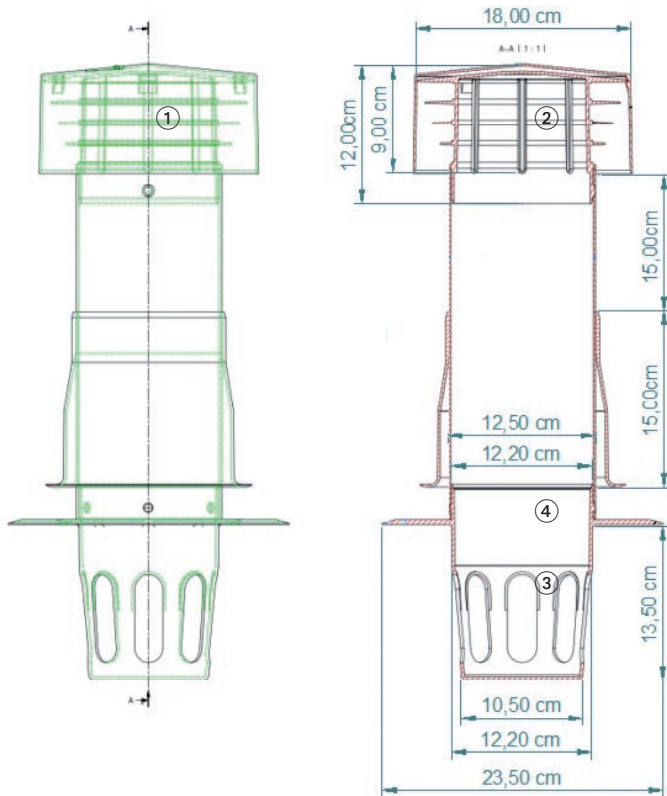

① Wetterkappe

② Dunstrohrhaube

③ Kondensatschale

④ Anschlußmanschette



#### FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie  
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8  
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0  
Fax 06 21-85 04-2 05  
www.fdt.de