


## DATENBLATT

# Rhepanol-Alu-Wandanschlussprofil, Klett-Gripfix

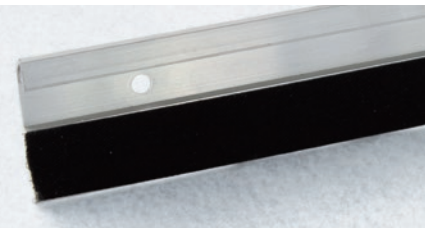

### Beschreibung

Rhepanol-Alu-Wandanschlussprofil Klett-Gripfix ist eine 4 m lange biegesteife Aluminiumschiene. Im Abstand von 150 mm sind Löcher mit einem Durchmesser von 6,5 mm zur Befestigung des Profils vorgebohrt.

### Anwendungsbereich

Das Rhepanol-Alu-Wandanschlussprofil Klett-Gripfix dient zur Befestigung von vlieskaschierten Rhepanol Dachbahnen an senkrechten Flächen (z. B. Wandanschluss). Der obere Abschluss des Profils wird in der Regel mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. FDT Dichtungsmasse A oder S) versiegelt. Die vlieskaschierte Rhepanol Dachbahn wird auf dem Profil über einen werkseitig aufgebrauchten Klett-Gripfix-Streifen dauerhaft verklettet. Die obere Kante der Dachbahn wird in der Umkantung des Profils regensicher verwahrt.

### Lieferformen

Das Rhepanol-Alu-Wandanschlussprofil Klett-Gripfix wird in einer Standardlänge von 4 m Länge geliefert.

### Technische Daten

Material:	Aluminium
Produktlänge:	4.000 mm
Produkthöhe:	60 mm
Befestigung:	mit geeigneten Schrauben (untergrundabhängig), nicht im Lieferumfang enthalten
Lochabstand:	150 mm
Lochdurchmesser:	6,5 mm

**FDT – Rechtliche Hinweise**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2018 | © 2018 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie  
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8  
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0  
Fax 06 21-85 04-2 05  
www.fdt.de