

DATENBLATT

FDT Dachabschlussprofil Vario



Beschreibung


FDT Dachabschlussprofil Vario ist ein mehrteiliges System zur Aufnahme von Dachbahnen am Dachrand. Es besteht aus folgenden Systemkomponenten: Halter, Bahnstütze, Schleppblech, Verbinder, Blende und Endkappen.

Anwendungsbereich

FDT Dachabschlussprofil Vario wird zum Dachabschluss von Flachdächern eingesetzt. Durch eine wohl durchdachte Klemmtechnik bilden Abdichtungsbahnen aus Kunststoff oder Bitumen einen sicheren Verbund der Dachabdichtung mit dem FDT Dachabschlussprofil Vario. Bei fachgerechter Ausbildung wird somit der Dachrand nicht nur vor Windangriff und Wassereintritt geschützt, sondern stellt auch einen idealen Übergang zur Fassade dar.

Produkteigenschaften

- Einfachste Montage durch selbsteinstellende Lotrechte des Halters
- Schnelle und präzise Höheneinstellung per Richtschnur
- Durch den Automatikverschluss simple Anbringung der Blende durch Klick-Montage
- Bahnstütze formschlüssig mit Halter dadurch einfachstes aber passgenaues Einhängen der Bahnstütze
- Kraftschluss bei Fixierung der Höhenverstellung bedingt hohe und schnelle Einstellsicherheit
- Höchst variabel einsetzbar, auch für Sanierungsobjekte

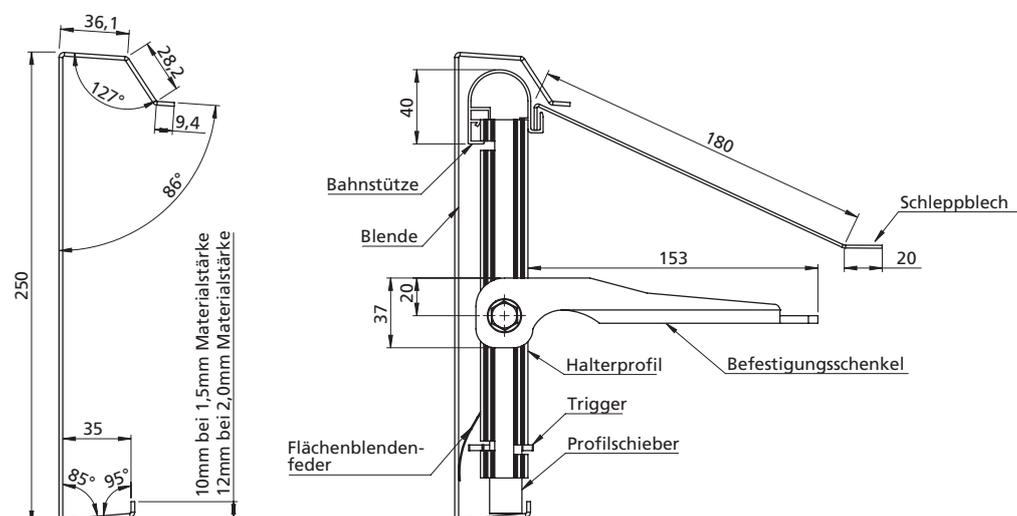

Technische Daten	
Systemkomponenten:	Halter, Bahnstütze, Schleppblech, Verbinder, Blende
Material Blende:	Aluminium 1,5 mm
Blendenhöhe:	250 mm
Länge je Blendenprofil:	3.000 mm
Blende Eckprofil:	375 mm x 375 mm

Lieferformen

Farbe	Länge	VPE
		Bestehend aus FDT Halter Vario 250, FDT Bahnenstütze Vario, FDT Schleppblech Vario und FDT Blende Vario 250. Blendenhöhe: 250 mm. Blanke Ausführung mit Folie. Sonderfarben für Blenden und Ecken sind in Anlehnung an jeden RAL-Farbton möglich. Mehrkosten und Lieferzeiten auf Anfrage.
	alu-blank	6 m
alu-blank	15 m	5 St. a. 3 m inkl. 15 Haltern, je 5 Stützen, Schleppblechen, Verbinder

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2018. © 2018 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de