


- ▶▶ **Klares Plus: energiefreundliches Sonnenlicht.**
Klare Luft: tierfreundliches Stallklima.



Rhenalux®
AeroFirst

▶▶ **Rhenalux® AeroFirst – das ideale System zur Belichtung und Entlüftung von Offen-First-Ställen.**

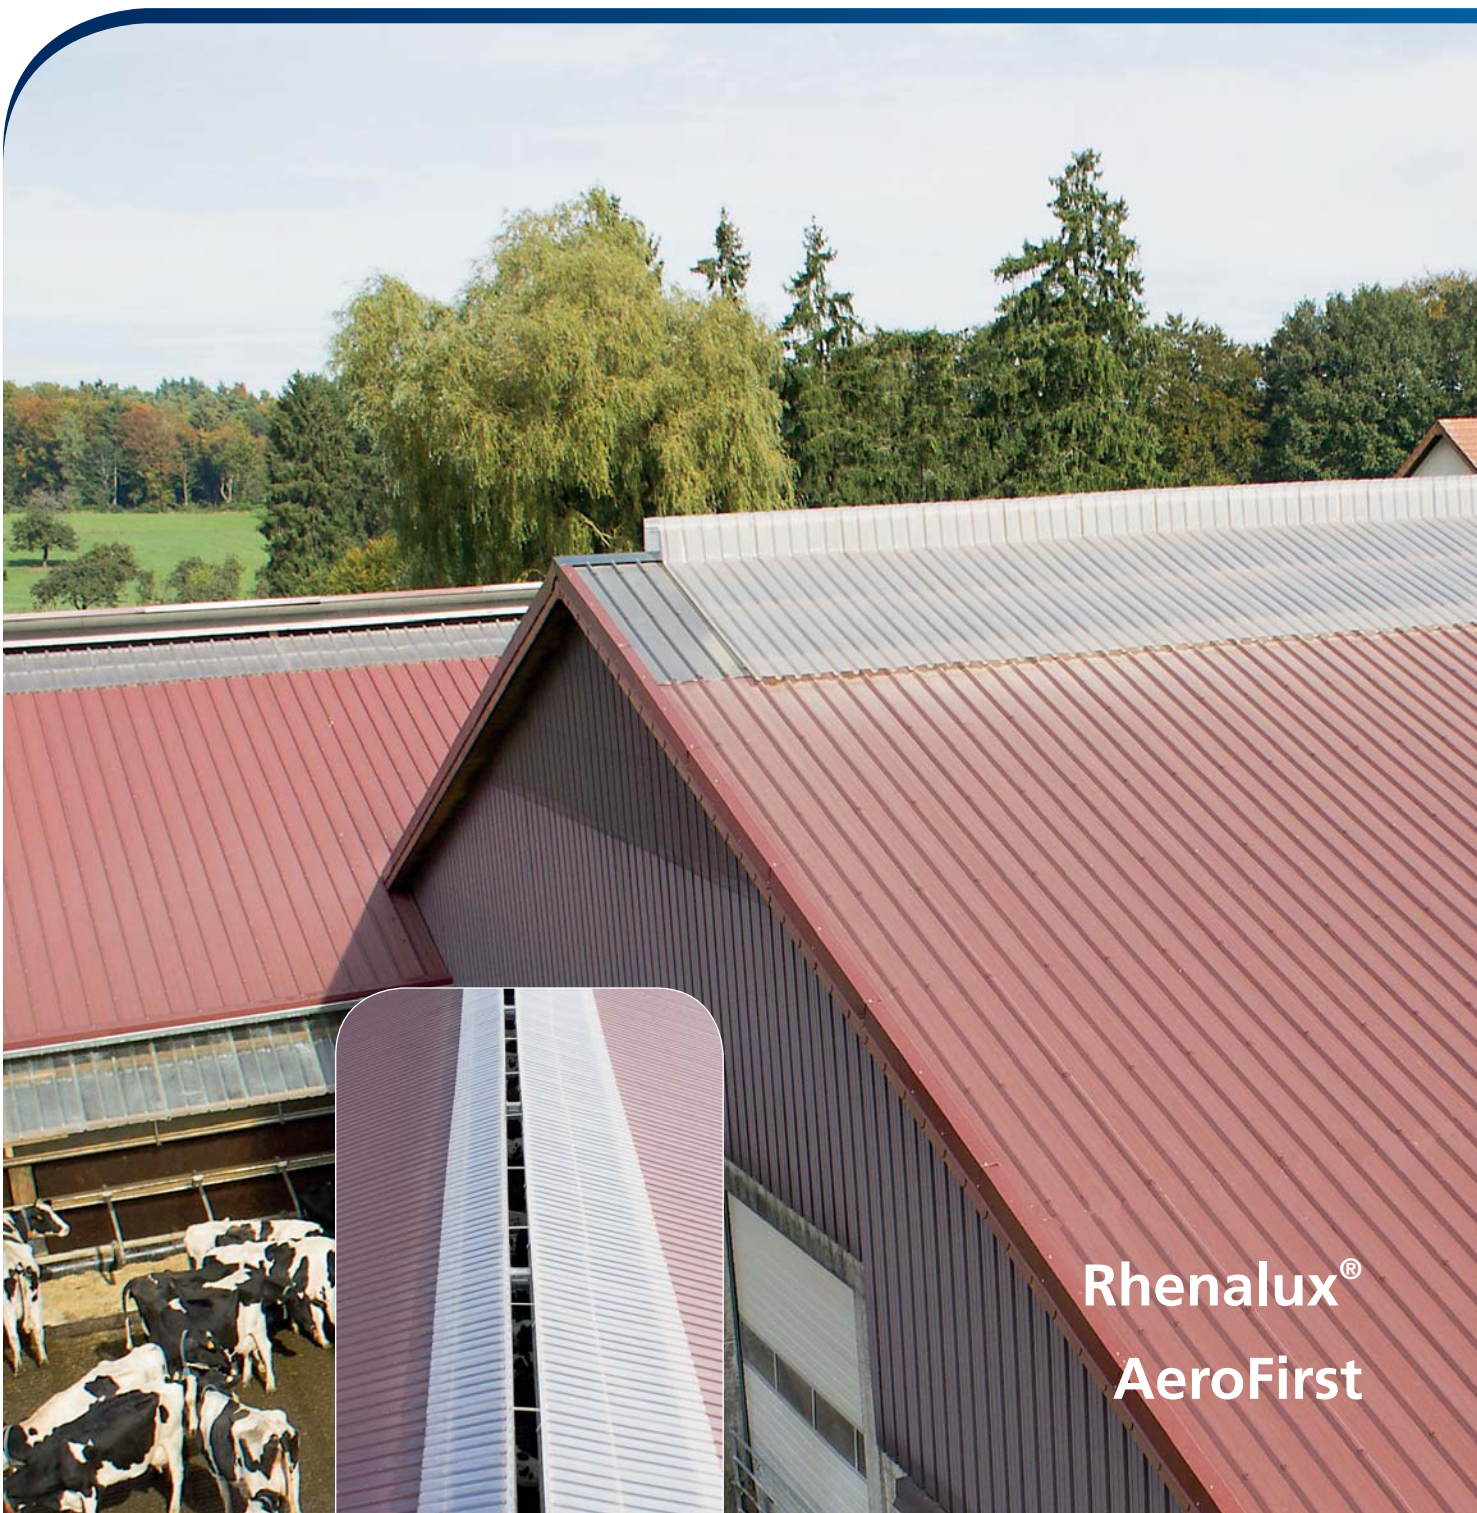

Einsatzgebiet

- Für alle Ställe, die in der Bauart als Offen-First-System konzipiert sind
- Für alle Bedachungsarten
- Ab 5° Dachneigung

Eigenschaften


- Einfache und sichere Montage bei Neubau oder auch nachträglich
- Stabile ausgesteifte Alu-Konstruktion
- Gute Belichtung durch transparente Aufkantung
- Breite Belichtung durch Integration der Dachfläche
- Gute Thermik durch geneigte Aufkantung
- Höhe der Aufkantung wird objektbezogen auf die Firstöffnung abgestimmt, max. 0,8 m.

Lieferform

- Lichtelement aus glashellem PVC; Profil 183/40; objektbezogen geformt
- Objektbezogen gefertigte Alu-Konstruktion mit rostfreien Befestigungselementen
- Auf Wunsch LS-Ausführung (lichtstreuend).


Querschnitt Rhenalux AeroFirst

Offen-First ohne zusätzliche Belichtungsfelder in der Dachfläche

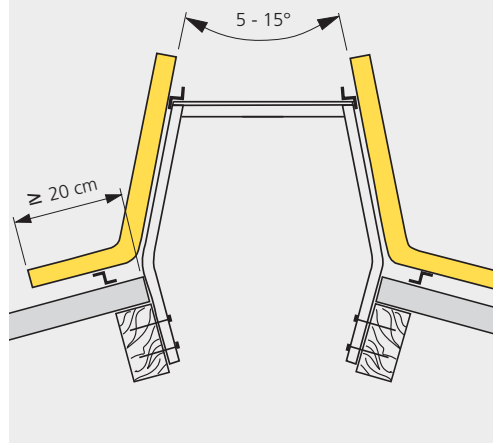

Querschnitt Rhenalux AeroFirst plus

Offen-First mit zusätzlichen Belichtungsfeldern auf beiden Seiten der Dachfläche (hier linke Firstseite)

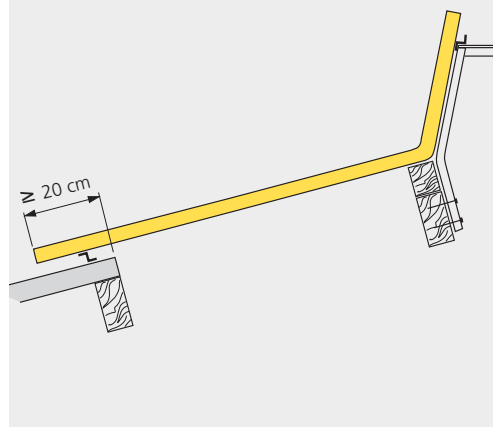

QUICK-CHECK

- Problemlösung „Tageslicht“ und „Entlüftung“ in Ställen mit Offen-First
- Firstbelichtung sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- Option: breitere Lichtstreuung (ohne Schlagschatten) durch LS
- Natürliche Stallentlüftung durch Thermikeffekt der Offen-First-Konstruktion

Kundenservice:

Tel 06 21-85 04-3 01

Fax 06 21-85 04-3 08

E-Mail lichtsysteme@fdt.de

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 6-8

68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0

Fax 06 21-85 04-2 05

www.fdt.de