


Planungsunterlagen Rhepanol fk mit Schweißbrand mechanisch befestigt im überdeckten Bahnenrand

Anschluss vorgehängte Rinne
Nicht belüftetes Dach

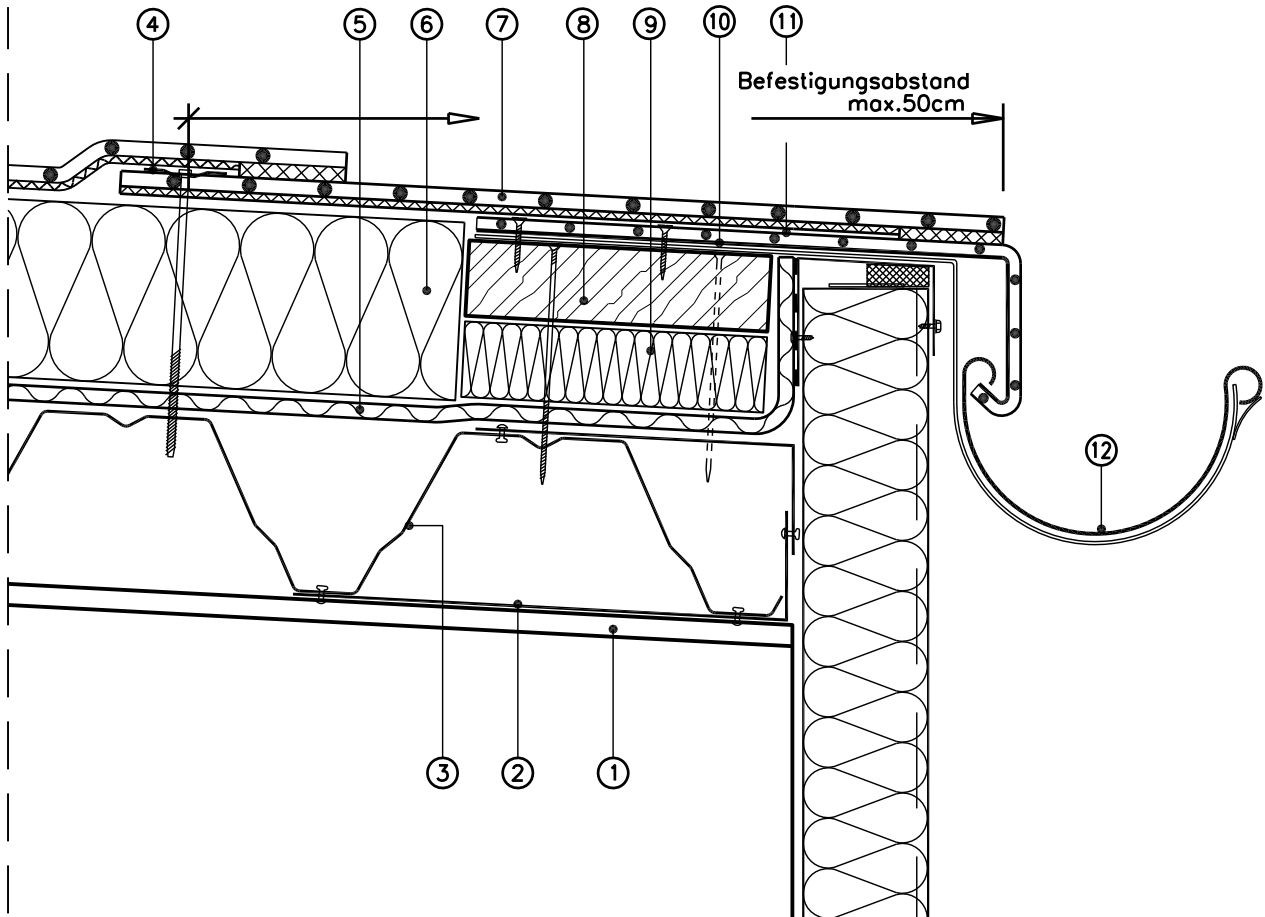

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Unterkonstruktion | ⑧ imprägnierte Holzbohle (Salzbasis) |
| ② Stützwinkel | ⑨ druckfeste Wärmedämmung |
| ③ Stahlprofilbleche, korrosionsgeschützt | ⑩ Rinnenhalter |
| ④ Befestigung im überdeckten Bahnenrand | ⑪ Rhepanol-Anschlussblech |
| ⑤ FDT Dampfsperrschicht | ⑫ Rinne |
| ⑥ Wärmedämmung Mineralwolle | |
| ⑦ Rhepanol fk mit Schweißbrand mechanisch befestigt | |