


Planungsunterlagen

Rhepanol fk mechanisch befestigt im überdeckten Bahnenrand

Dachabschluß
mit Gegengefälle
Nicht belüftetes Dach

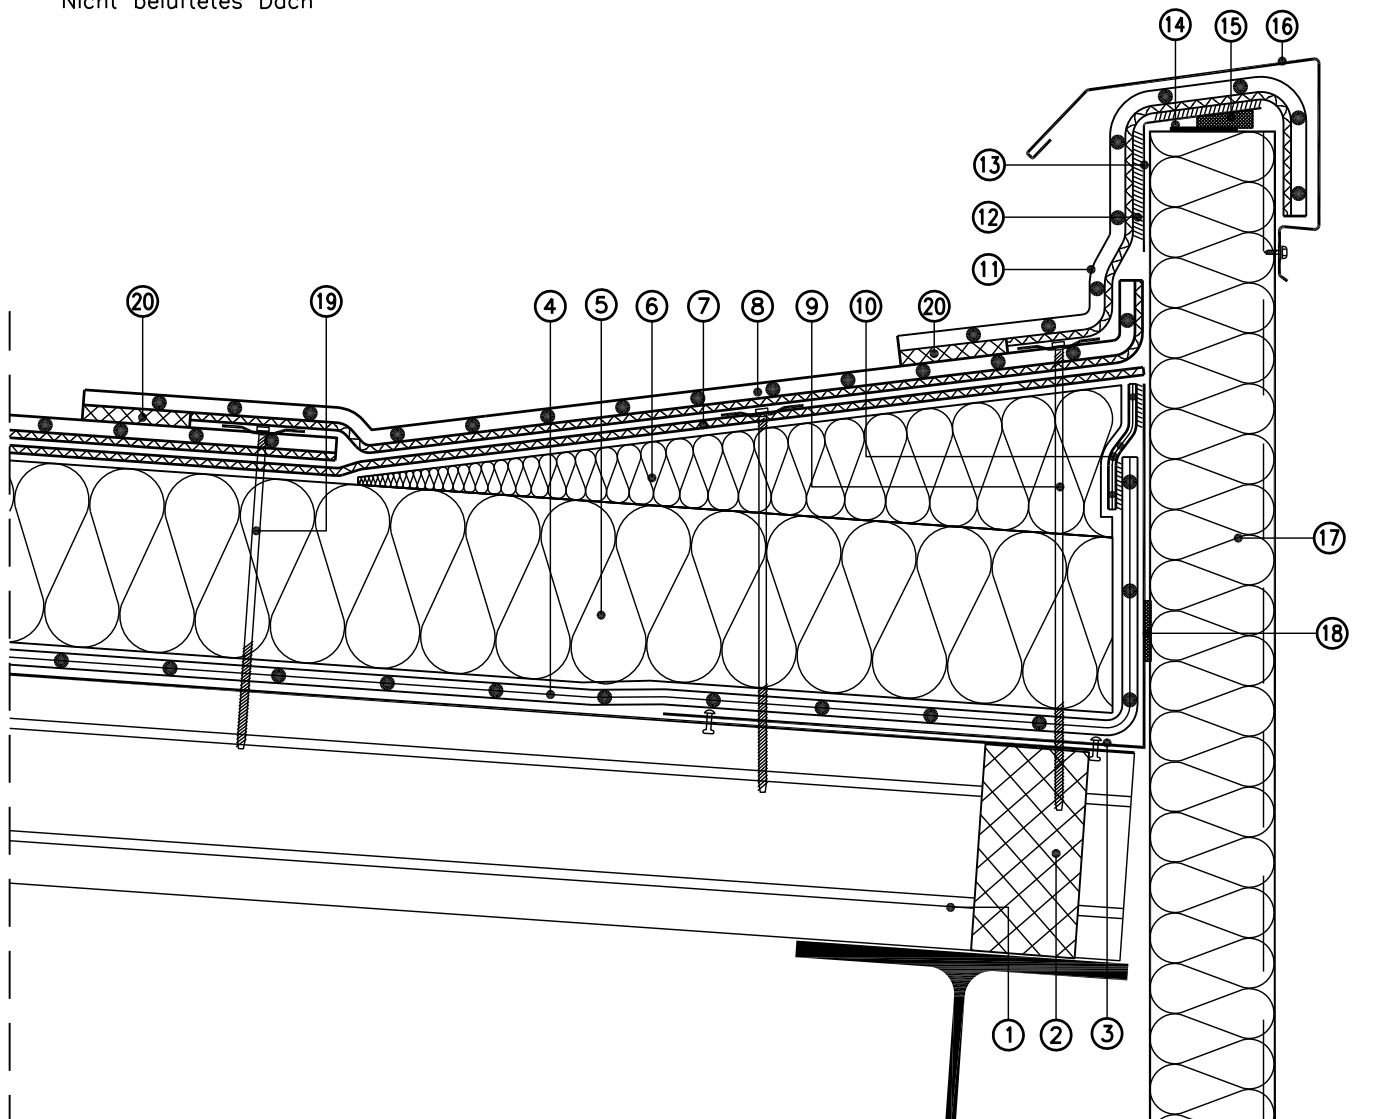

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--|
| ① Stahlprofilbleche, korrosionsgeschützt | ⑩ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk |
| ② Profil-Füllstreifen | ⑪ Rhepanol fk-Abschlußstreifen |
| ③ Stützwinkel | ⑫ Rhepanol-Kontaktkleber 50 |
| ④ FDT Dampfsperre fk | ⑬ Attikahalter |
| ⑤ Wärmedämmung EPS | ⑭ Alufolie |
| ⑥ Wärmedämmkeil | ⑮ Kompriband |
| ⑦ Rhepanol fk-Brandschutzlage | ⑯ Abdeckprofil |
| ⑧ Rhepanol fk, mit Schweißrand mechanisch befestigt | ⑰ Thermowand |
| ⑨ Randfixierung mit Einzelbefestiger durch die Dachbahn | ⑱ Kompriband als Luftsperr |
| | ⑲ Befestigung im überdeckten Bahnenrand |
| | ⑳ Heißluftverschweisste Naht |