


# Planungsunterlagen

## Rhepanol fk mechanisch befestigt im überdeckten Bahnenrand

Lichtkuppelanschluss  
Nicht belüftetes Dach

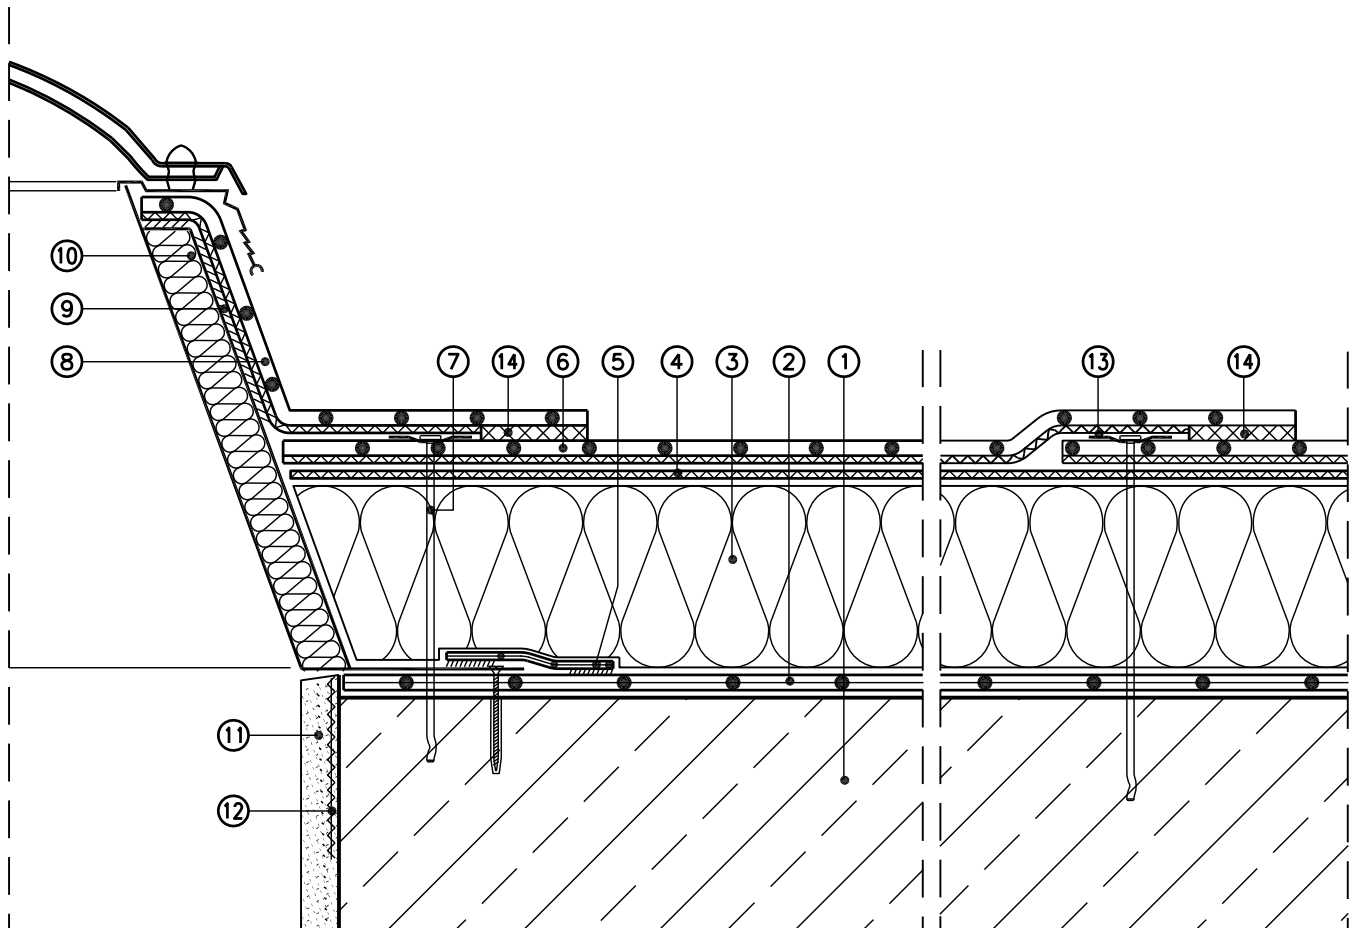

Maßstab 1:5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt!)

- |   |   |
|---|---|
| ① Stahlbeton  | ⑧ Rhepanol fk-Anschlussstreifen         |
| ② FDT Dampfsperre fk                                    | ⑨ Rhepanol-Kontaktkleber 50             |
| ③ Wärmedämmschicht EPS                                  | ⑩ Lichtkuppel-Aufsetzkranz              |
| ④ Rhepanol fk Brandschutzlage                           | ⑪ Putz                                  |
| ⑤ FDT-Verbindungsband für Dampfsperre fk                | ⑫ Putzträger                            |
| ⑥ Rhepanol fk mit Schweißbrand mechanisch befestigt     | ⑬ Befestigung im überdeckten Bahnenrand |
| ⑦ Randfixierung mit Einzelbefestiger durch die Dachbahn | ⑭ Heißluftverschweißte Naht             |