


Planungsunterlagen Rhepanol fk verklebt fixiert

Dachabschluss Gesellschaftsbauten
Nicht belüftetes Dach

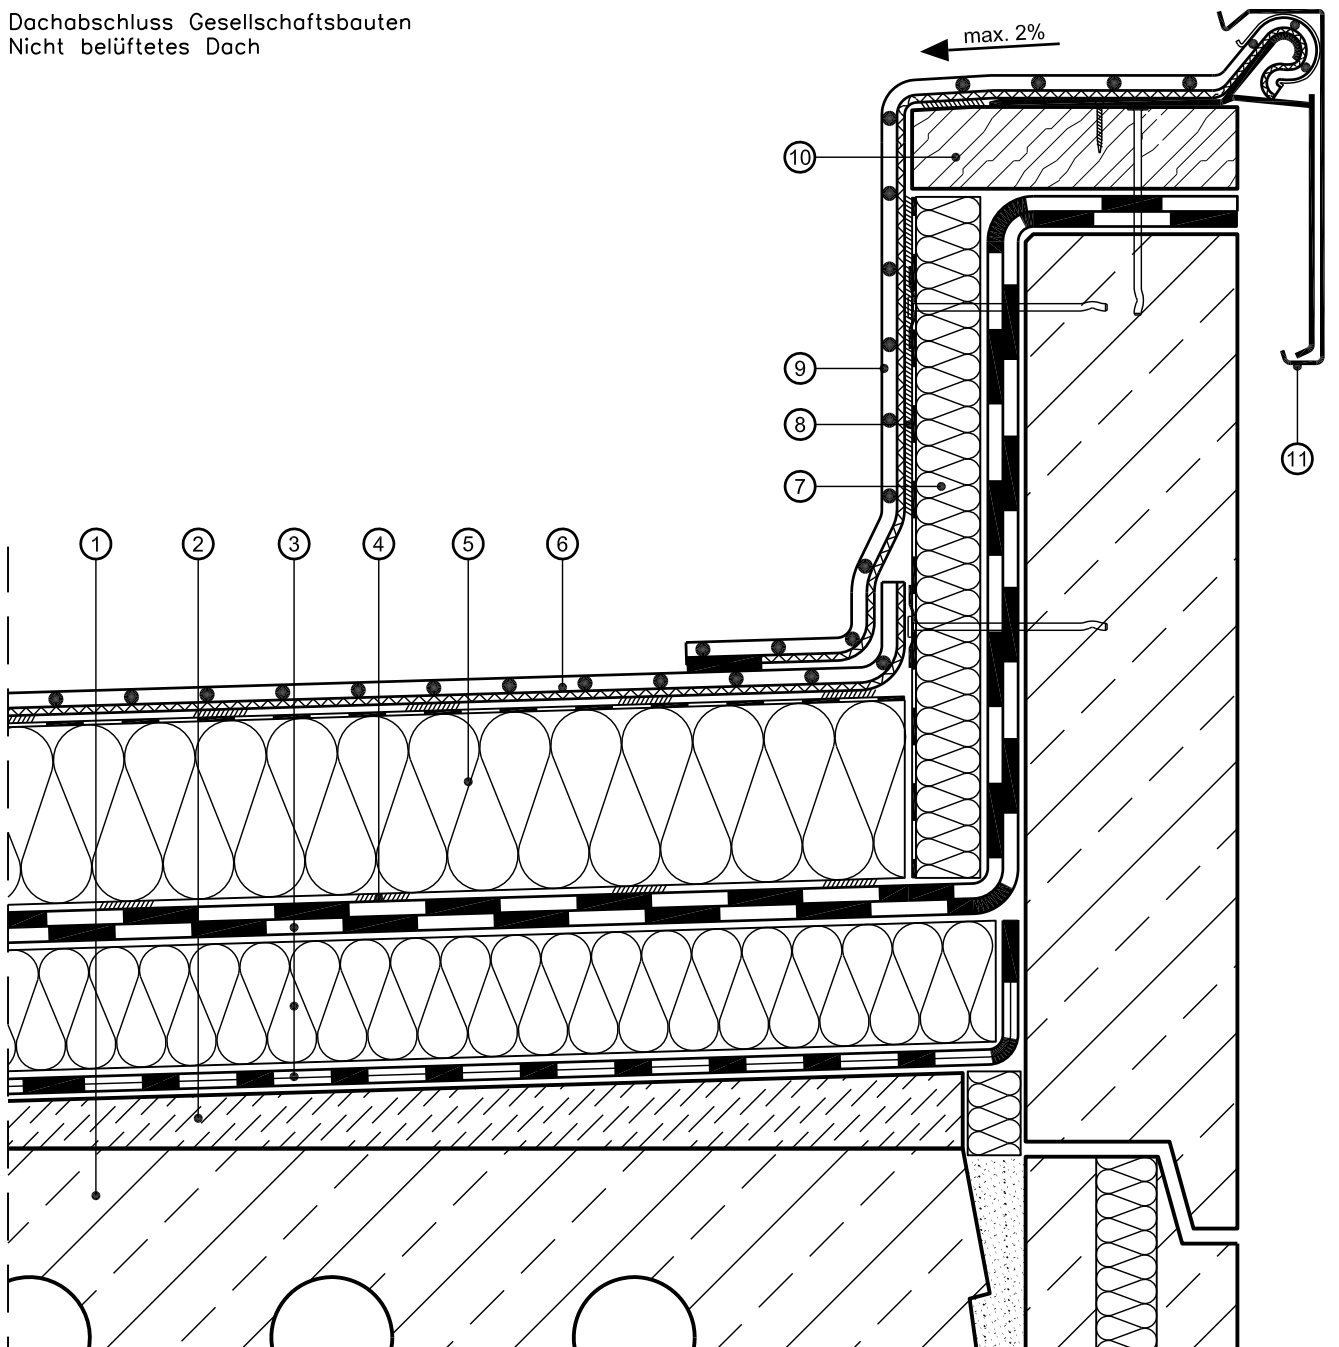

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--|
| ① Rundlochplatten | ⑦ Brüstungsdämmung, kaschiert mit Bitumenbahn, geklebt/mech. befestigt |
| ② Gefälleestrich | ⑧ Rhepanol-Kontaktkleber 50 |
| ③ Altdachpaket bestehend aus Dampfsperre, Wärmedämmung und Bitumenbahnen | ⑨ Rhepanol fk-Abschlussstreifen |
| ④ FDT Kleber U | ⑩ imprägnierte Holzbohle (Salzbasis) |
| ⑤ Wärmedämmschicht aus EPS, kaschiert mit Bitumenbahn als Zusatzdämmung | ⑪ FDT Alu-Dachabschlussprofil 110 |
| ⑥ Dachbahn Rhepanol fk, verklebt mit FDT Dachbahnkleber oder Rhepanol-Kleber 90 | |