


# Planungsunterlagen Rhepanol fk verklebt verlegt

Dachausstieg Gesellschaftsbauten–Erneuerung durch Lichtkuppel  
Nicht belüftetes Dach

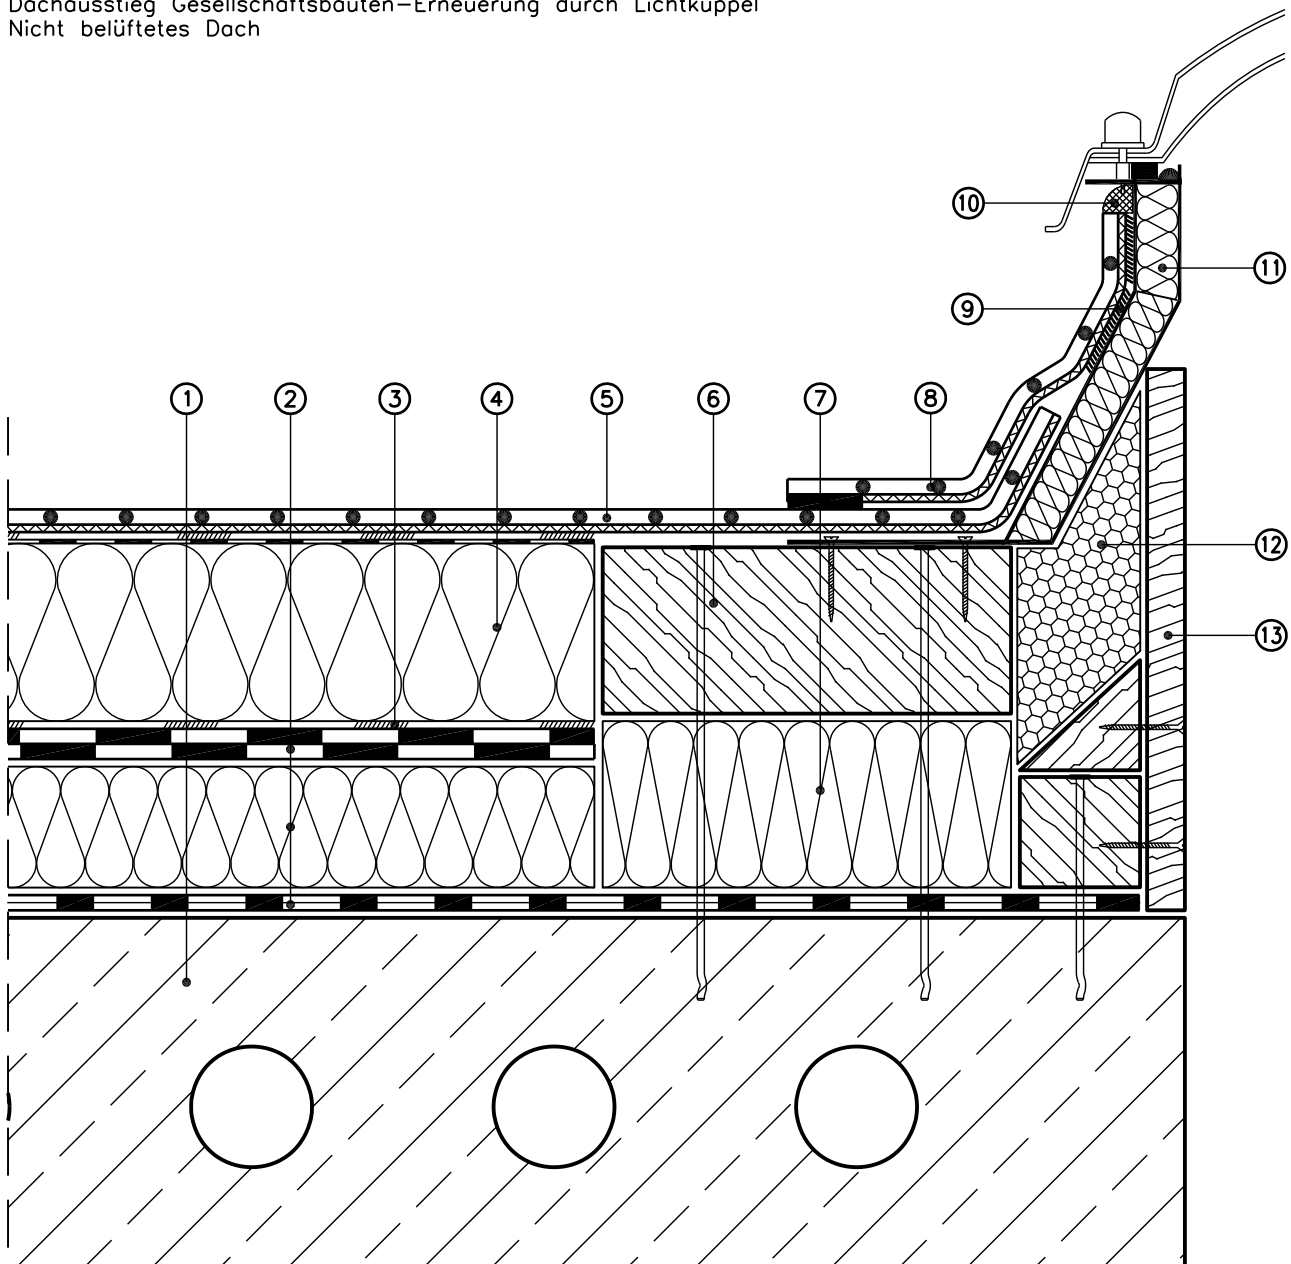

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- |  |   |
|--|---|
| ① Rundlochplatten  | ⑦ druckfeste Wärmedämmung   |
| ② Altdachpaket bestehend aus Dampfsperre, Wärmedämmung und Bitumenbahnen | ⑧ Rhepanol fk–Anschlussstreifen   |
| ③ FDT Kleber U   | ⑨ Rhepanol–Kontaktkleber 50   |
| ④ Wärmedämmschicht EPS, kaschiert mit Bitumenbahn als Zusatzdämmung      | ⑩ FDT Dichtungsmasse S  |
| ⑤ Rhepanol fk, verklebt mit FDT Dachbahnkleber oder Rhepanol–Kleber 90   | ⑪ Aufsatzkranz mit Lichtkuppel  |
| ⑥ imprägnierte Holzbohle (Salzbasis)                                     | ⑫ mit Wärmedämmung ausfüllen  |
|  | ⑬ Verkleidung alter Dachausstieg, gegebenenfalls vollständig entfernen und neu verkleiden |