


# Planungsunterlagen Rhepanol fk verklebt fixiert

Dachrand Typ VT-Falten  
Nicht belüftetes Dach

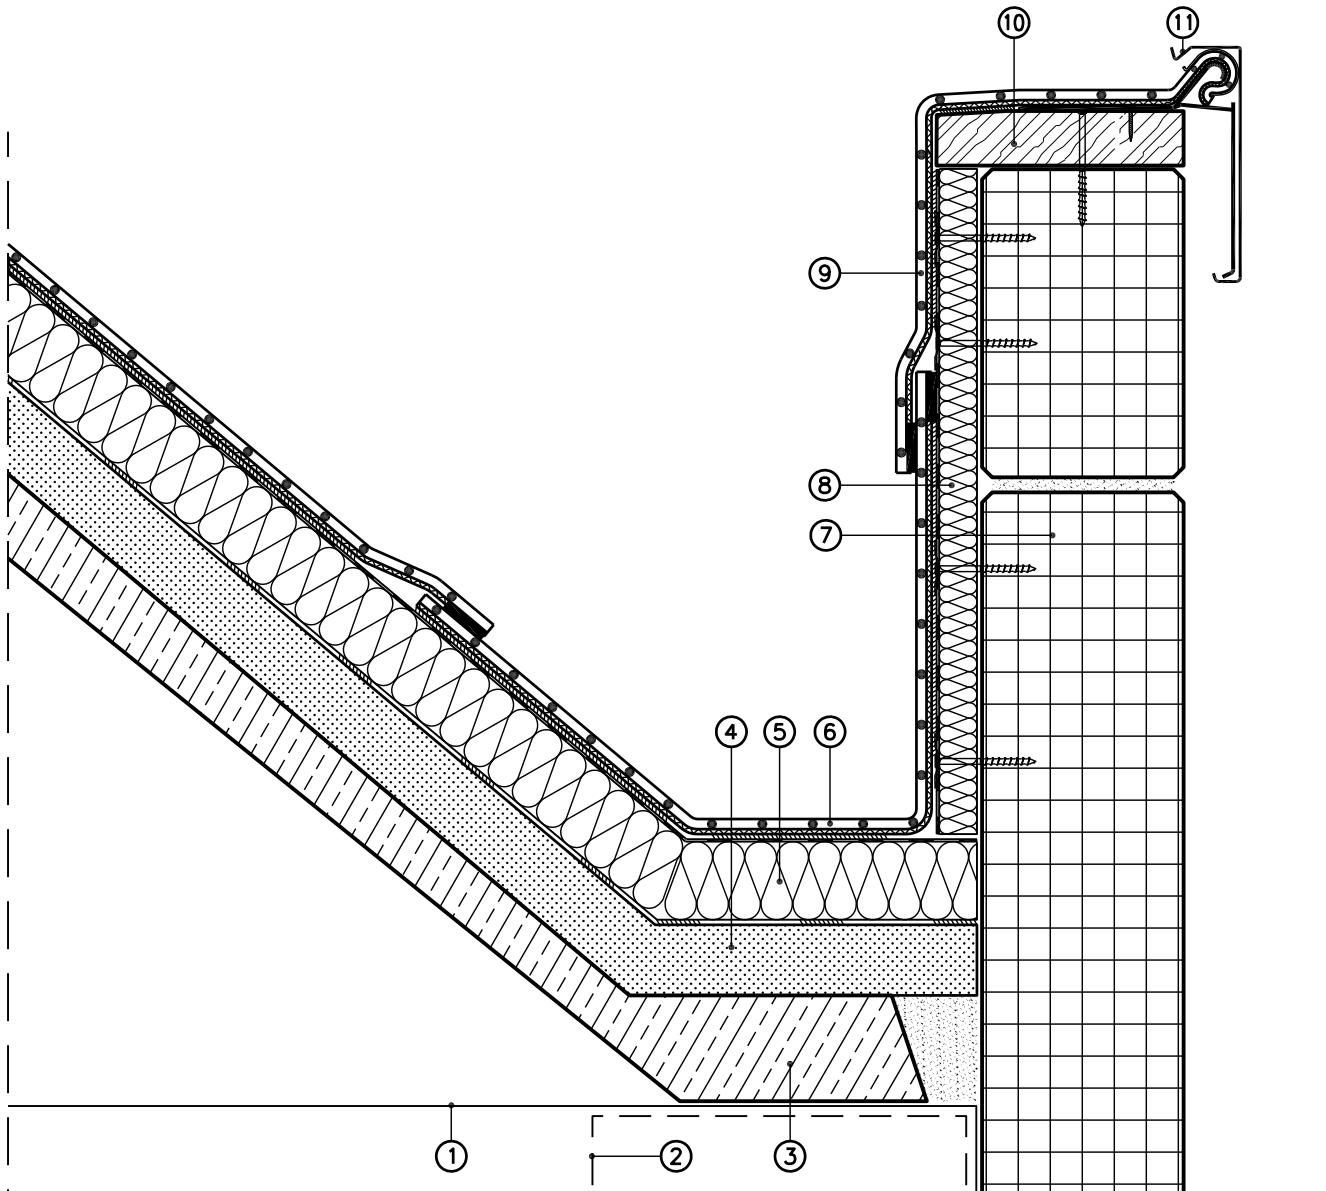

Maßstab 1 : 7.5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- |  |   |
|--|---|
| ① Riegel   | ⑥ Rhepanol fk, 1,05m breit mit FDT Dachbahnkleber oder Rhepanol-Kleber 90 (horizontal) bzw. Rhepanol-Kontaktkleber 50 (vertikal, schräg) verklebt |
| ② Stütze   | ⑦ Wandplatten   |
| ③ Beton-Formfertigteile Typ VT-Falte   | ⑧ Attikadämmschicht aus 40mm EPS, kaschiert mit Bitumenbahn V100  |
| ④ Altdach, z.B. bestehend aus 1 Lage Bitumendampfsperre, 50mm Wärmedämmschicht und 3 Lagen Bitumenbahnen | ⑨ Rhepanol fk, z.B. 0.65m breit   |
| ⑤ Zusatzdämmung aus EPS, kaschiert mit Bitumenbahn, verklebt mit FDT Kleber U                            | ⑩ imprägnierte Holzbohle (Salzbasis)  |
|  | ⑪ FDT Alu-Dachabschlußprofil 110  |