


Planungsunterlagen Rhepanol hfk-sk vollflächig selbstklebend

Dachabschluss
Nicht belüftetes Dach

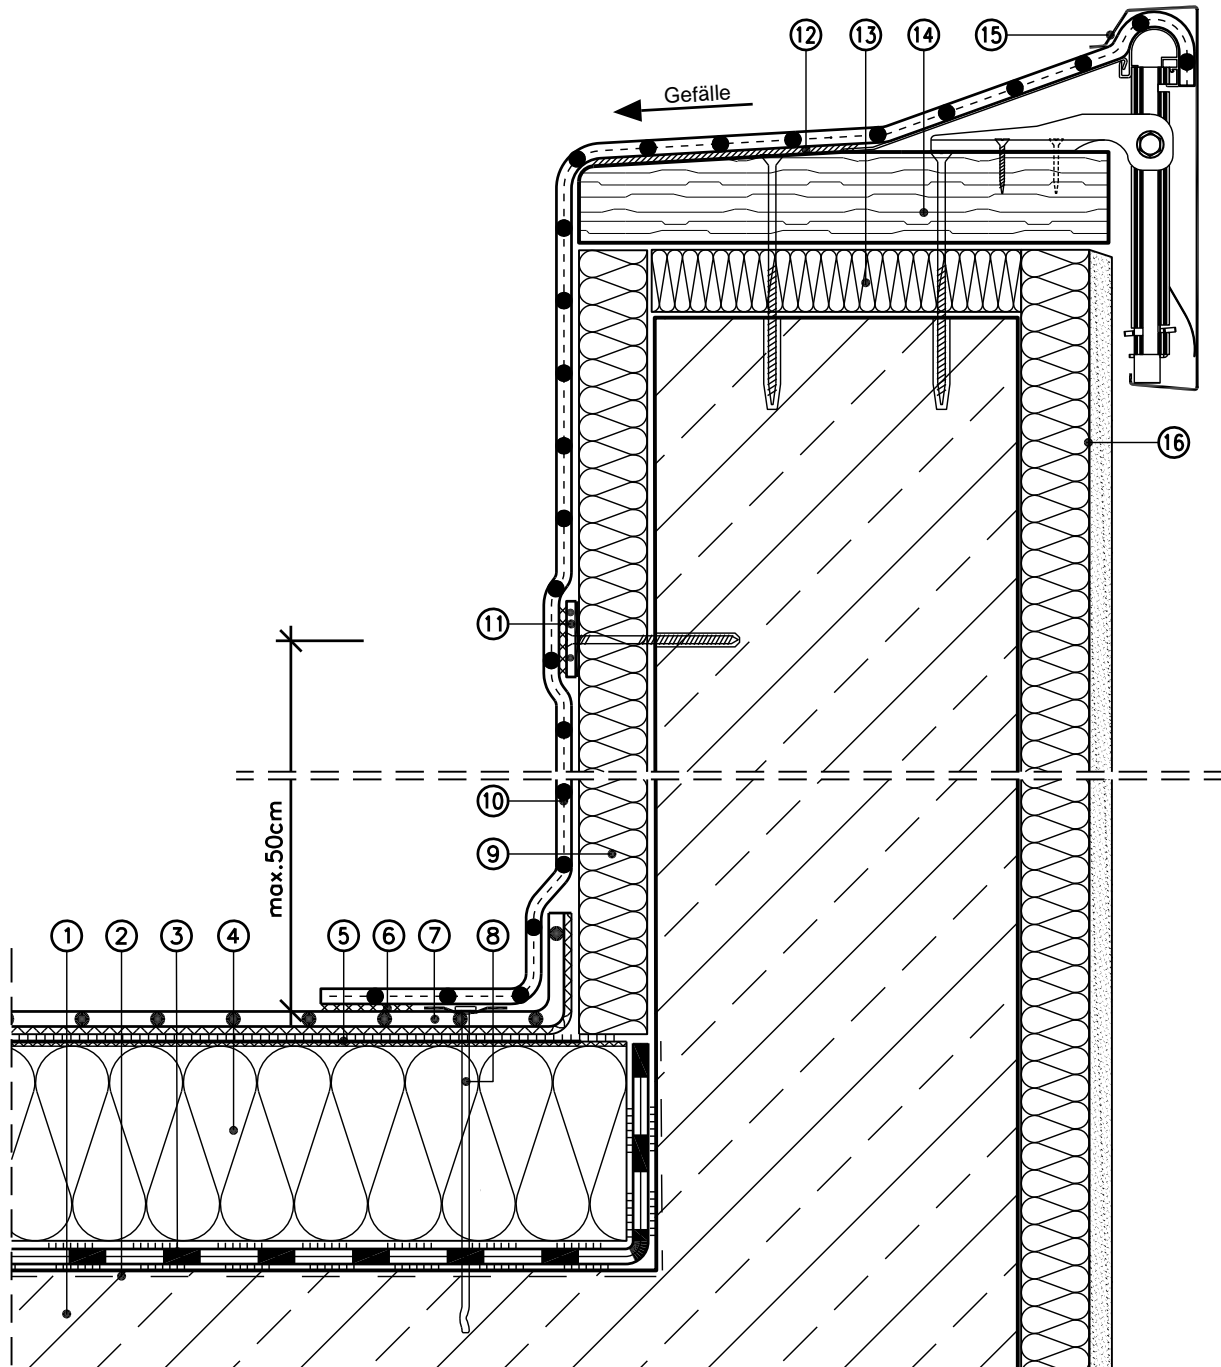

Maßstab 1:5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt!)

- | | |
|---|--|
| ① Stahlbeton | ⑨ senkrechte Wärmedämmung |
| ② Kaltbitumenvoranstrich nach Erfordernis | ⑩ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen |
| ③ Bituminöse Dampfsperre verklebt | ⑪ Zwischenfixierung mit FDT Anschlussblech |
| ④ Wärmedämmung Mineralwolle mineralvlieskaschiert Bondrock MV, verklebt verlegt | ⑫ Rhepanol-Kontaktkleber 50 |
| ⑤ Rhepanol Grundierung sk-W oder sk-L | ⑬ Druckfeste Wärmedämmung |
| ⑥ Heißluftverschweißte Naht | ⑭ imprägnierte Holzbohle |
| ⑦ Dachbahn Rhepanol hfk-sk, vollflächig selbstklebend | ⑮ FDT Dachabschlussprofil Vario 250 |
| ⑧ Randfixierung mit Einzelbefestiger durch die Dachbahn | ⑯ Wärmedämmverbundsystem |