


# Planungsunterlagen Rhepanol hfk lose verlegt mit Auflast

Dachabschluss  
Nicht belüftetes Dach

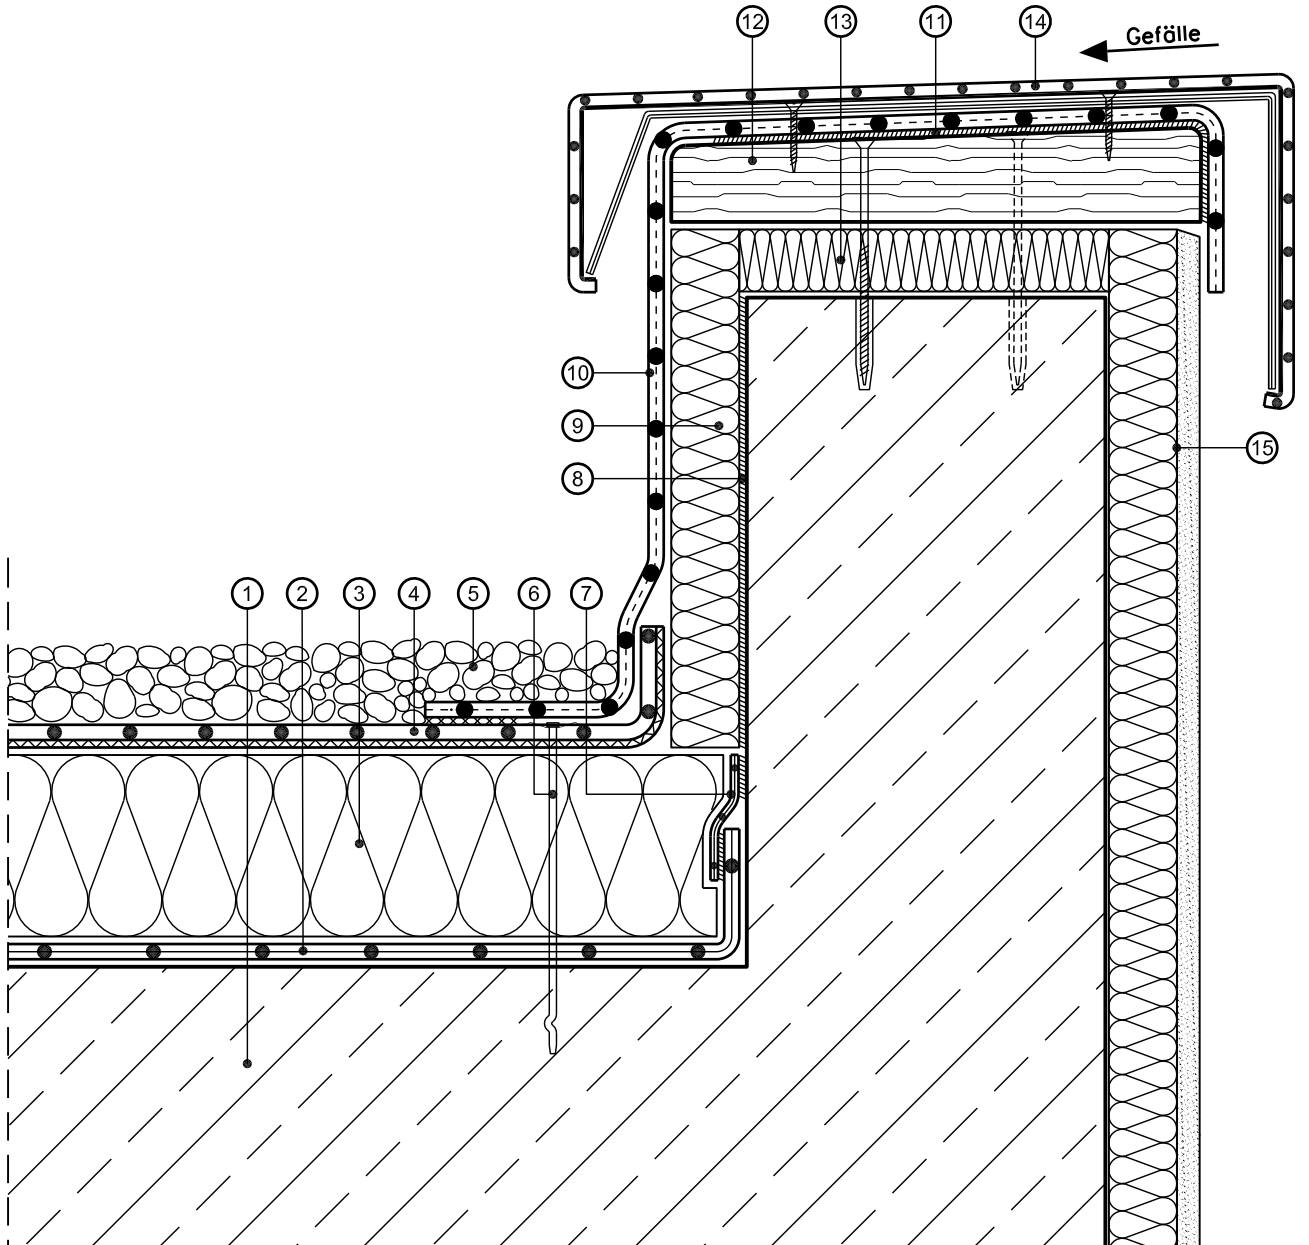

Maßstab 1:5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt!)

- |                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ① Stahlbeton                                                    | ⑧ Verklebung                                     |
| ② FDT Dampfsperre fk<br>(Schutzlage auf Beton nach Erfordernis) | ⑨ senkrechte Wärmedämmung                        |
| ③ Wärmedämmung                                                  | ⑩ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen                 |
| ④ Dachbahn Rhepanol hfk, lose verlegt                           | ⑪ Rhepanol-Kontaktkleber 50                      |
| ⑤ mind. 5 cm Kiesschüttung<br>Rundkorn 16/32 mm                 | ⑫ imprägnierte Holzbohle                         |
| ⑥ Randfixierung mit Einzelbefestigern<br>durch die Dachbahn     | ⑬ druckfeste Wärmedämmung                        |
| ⑦ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk                    | ⑭ Brüstungsabdeckung aus Rhepanol-Anschlussblech |
|                                                                 | ⑮ Wärmedämmverbundsystem                         |