


Planungsunterlagen Rhepanol hfk verklebt fixiert

FDT Vario Gully mit Kletterring
Nicht belüftetes Dach

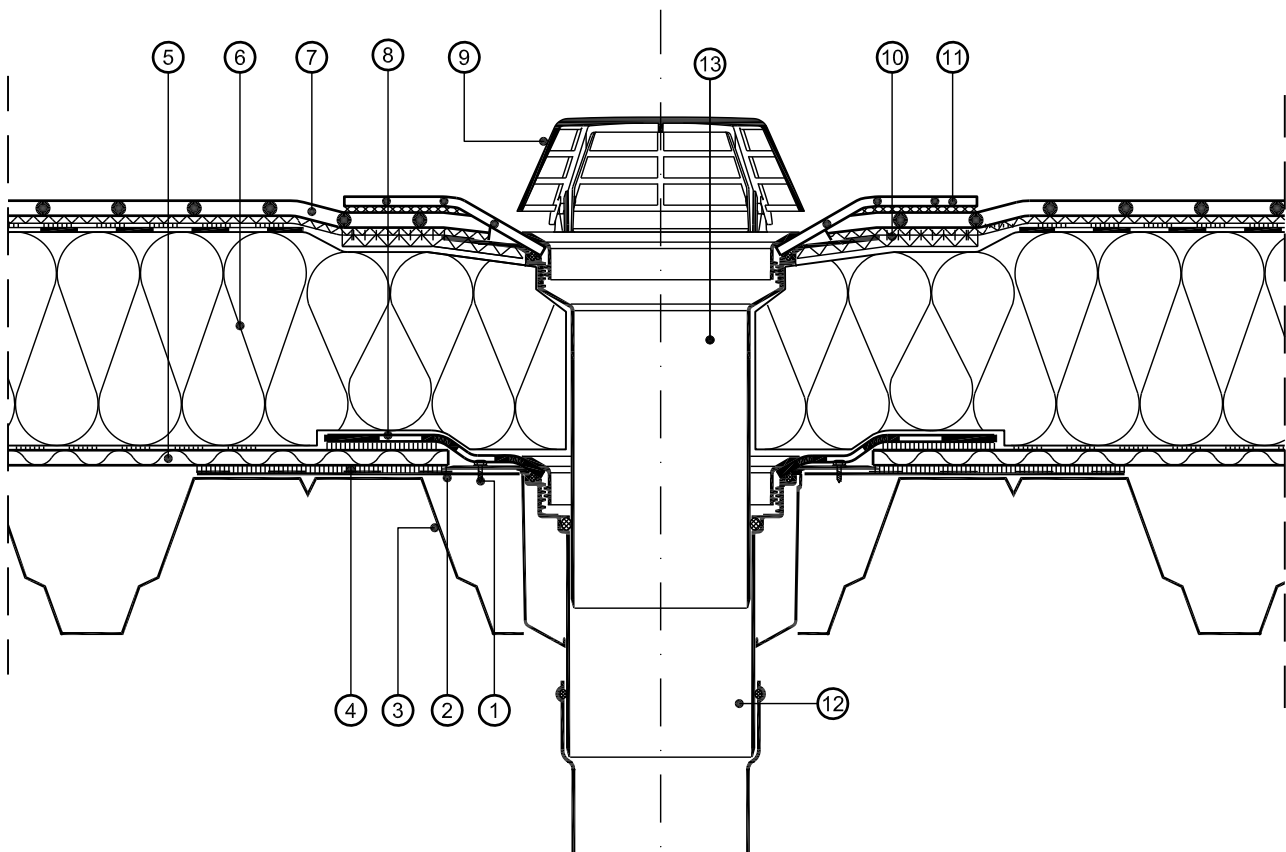

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|----------------------------------|
| ① FDT VarioGully–Befestigung (4 Stck./Gully) | ⑧ Dampfsperrmanschette |
| ② Aussteifungsblech | ⑨ FDT Kies/Laubfang |
| ③ Stahlprofilbleche, korrosionsgeschützt | ⑩ Kletterring |
| ④ Kaltbitumenanstrich nach Erfordernis | ⑪ Rhepanol h Manschette |
| ⑤ Dampfsperrschicht verklebt | ⑫ FDT VarioGully |
| ⑥ Wärmedämmung, EPS, kaschiert mit Bitumenbahn, verklebt mit FDT Kleber U | ⑬ FDT VarioGully–Warmdachaufsatz |
| ⑦ Dachbahn Rhepanol hfk, verklebt mit Dachbahnenkleber | |