


# Planungsunterlagen Rhepanol hg für extensiv begrünte Dachflächen

Anschluss an vorgehängte Rinne  
Nicht belüftetes Dach

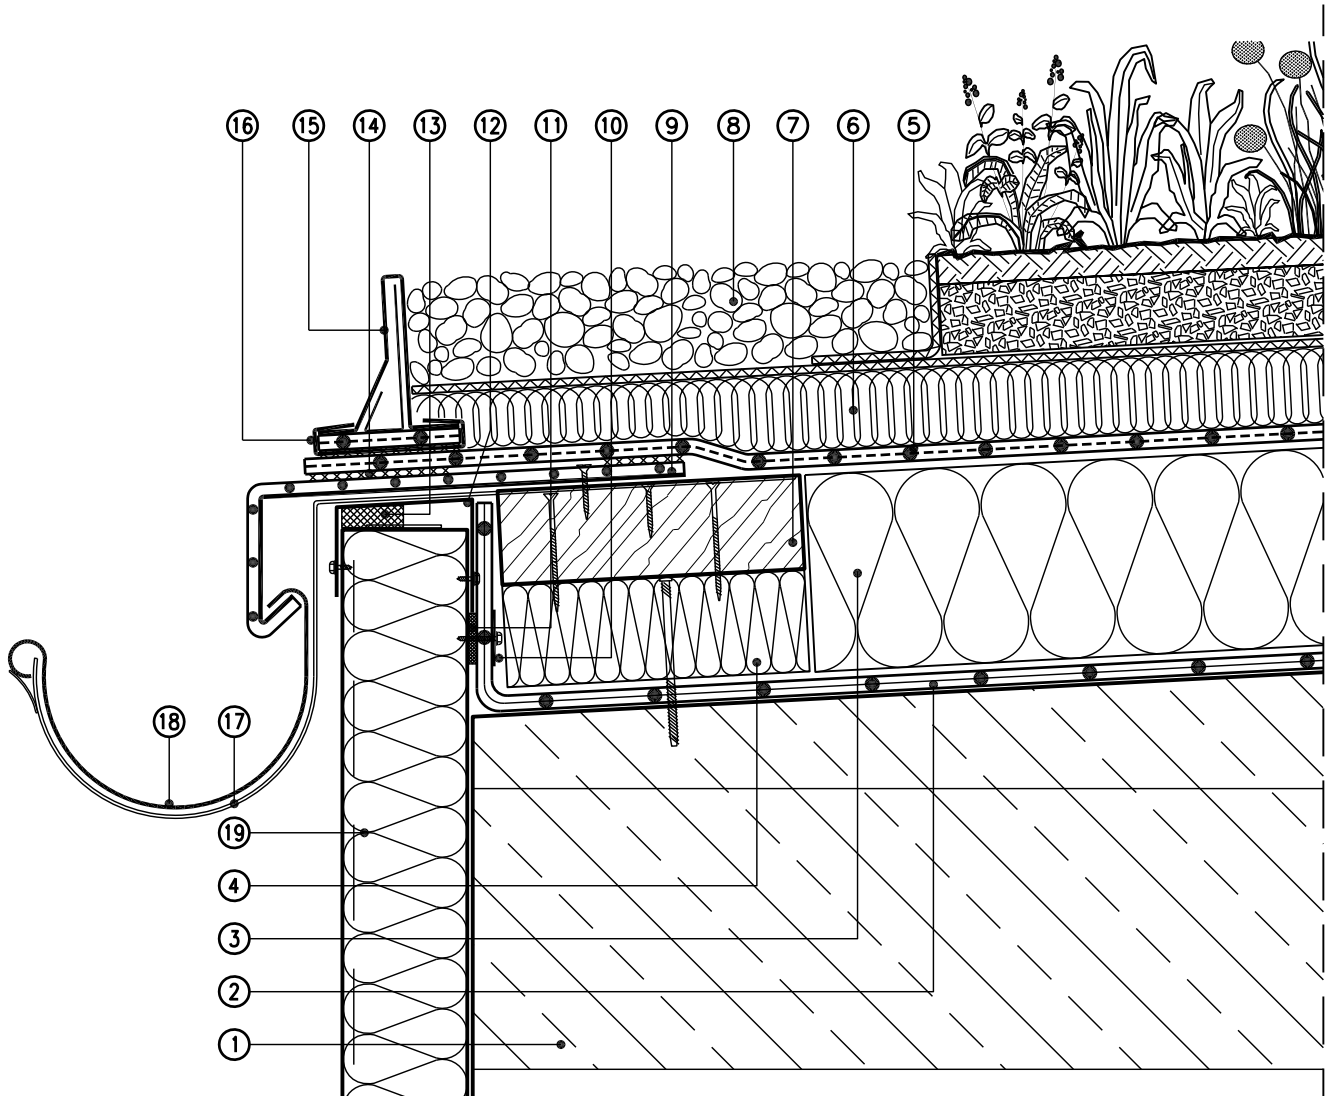

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- |   |   |
|---|---|
| ① Rohdecke mit Gefälleaufbeton                      | ⑪ Komtriband                            |
| ② FDT Dampfsperre fk                                | ⑫ Attikahalter                          |
| ③ Wärmedämmschicht (EPS )                           | ⑬ Komtriband                            |
| ④ druckfeste Wärmedämmung                           | ⑭ Nahtverschweißung                     |
| ⑤ Dachbahn Rhepanol hg 1,8 mm                       | ⑮ FDT Kiesfangleiste 100 mm hoch        |
| ⑥ Drain- und Filterschicht, gleichzeitig Schutzlage | ⑯ Halter für FDT Kiesfangleiste         |
| ⑦ imprägnierte Holzbohlen (Salzbasis)               | ⑰ Rinnenhalter                          |
| ⑧ mind. 5 cm Kiesschüttung<br>Rundkorn 16/32 mm     | ⑱ Rinne                                 |
| ⑨ gekantetes Rhepanol-Anschlussblech                | ⑲ Wärme gedämmtes Stahl-Sandwichelement |
| ⑩ Anpressschiene                                    |   |