


# Planungsunterlagen

## Rhenofol CG lose verlegt mit Auflast

Dachabschluss (1)  
Nicht belüftetes Dach

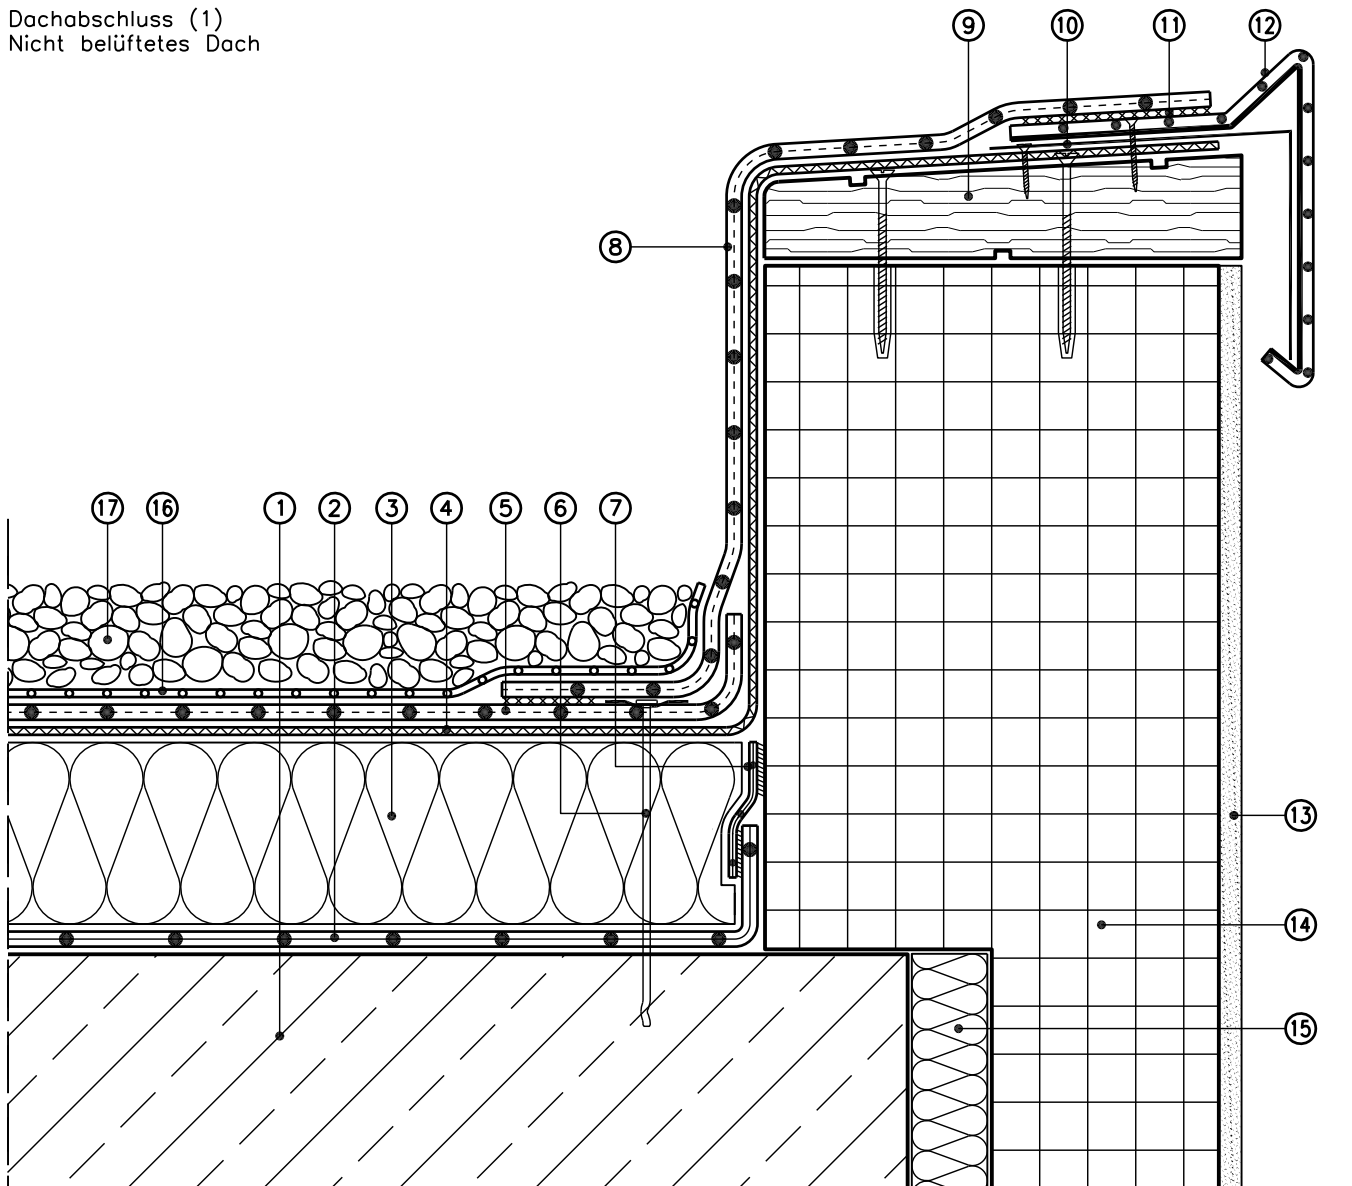

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- |   |  |
|---|--|
| ① Stahlbeton                                    | ⑩ Hafterschiene                                      |
| ② FDT Dampfsperre PE                            | ⑪ Nahtverschweißung                                  |
| ③ Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) | ⑫ gekantetes Rhenofol-Anschlussblech                 |
| ④ Trennschicht FDT Rohglasvlies 120 g/qm        | ⑬ Putz   |
| ⑤ Dachbahn Rhenofol CG                          | ⑭ Porenbeton-Mauerwerk                               |
| ⑥ Randbefestigung mit Einzelbefestigern         | ⑮ Dämmung  |
| ⑦ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre PE    | ⑯ Trennlage aus PE-Folie, 0,2 mm dick                |
| ⑧ Rhenofol CG-Abschlussstreifen                 | ⑰ mindestens 5 cm Kiesschüttung<br>Rundkorn 16/32 mm |
| ⑨ imprägnierte Holzbohle (Salzbasis)            |  |