


Planungsunterlagen

Rhenofol CG lose verlegt mit Auflast

Lichtkuppelanschluss
Nicht belüftetes Dach

Hinweis:

Die Aufsetzkränze müssen vom Hersteller für Fixierungen zugelassen sein, sonst ist eine separate Randfixierung erforderlich.

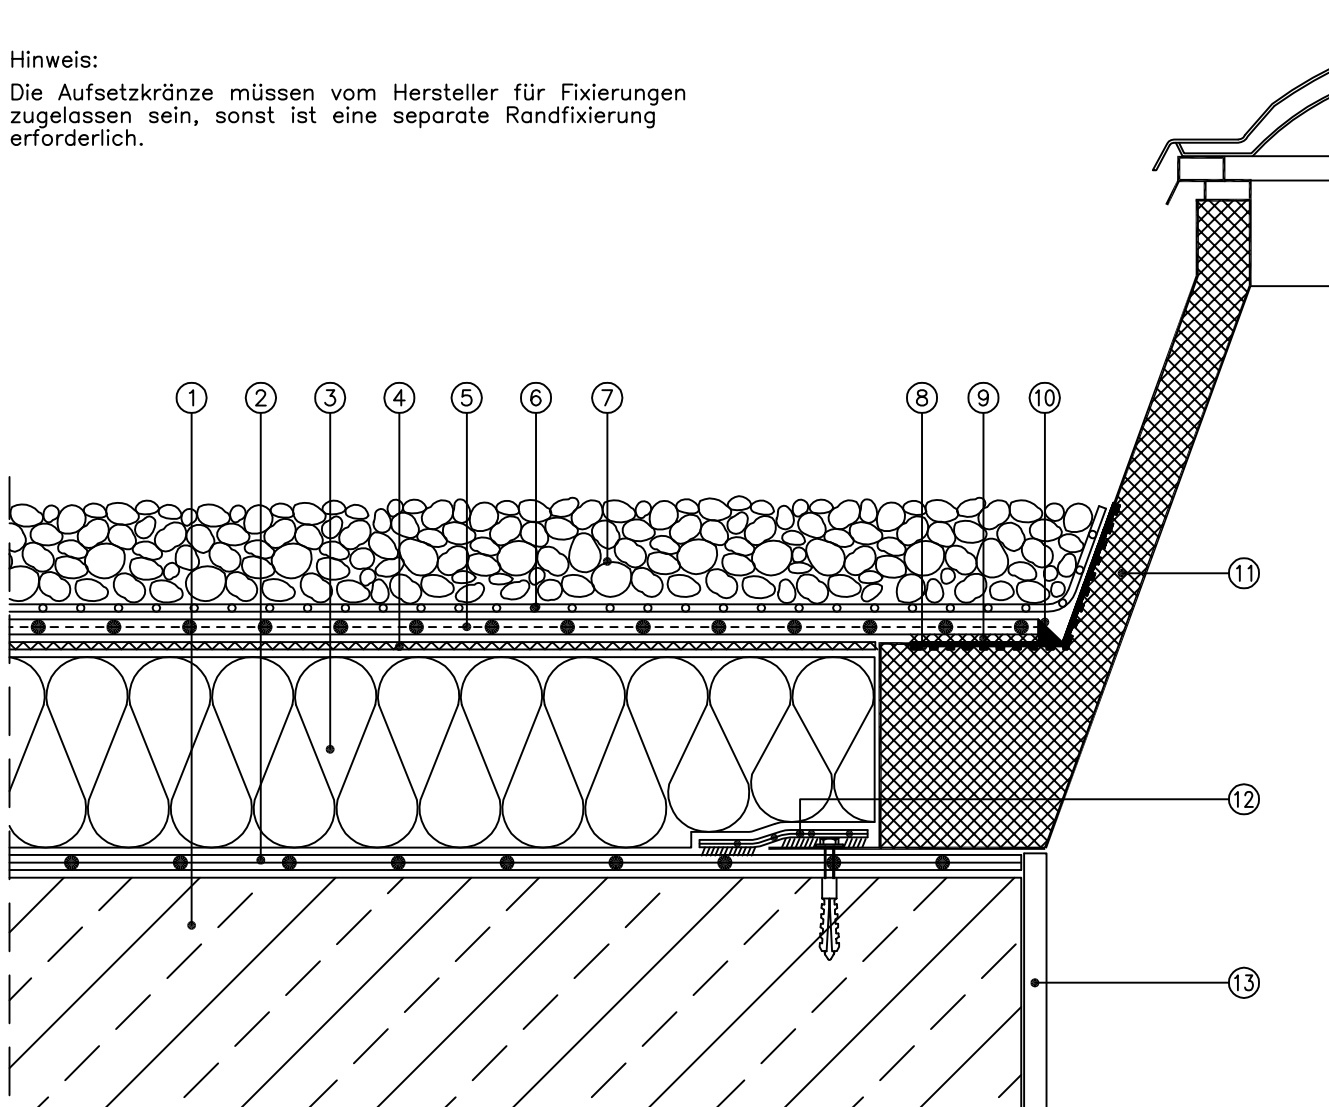

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|--|--|
| ① Stahlbeton | ⑧ einlaminiertes Streifen aus PVC hart |
| ② FDT Dampfsperre PE | ⑨ Verschweißung |
| ③ Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) | ⑩ Rhenofol-Paste |
| ④ Trennschicht Rohglasvlies 120 g/qm | ⑪ Lichtkuppel mit Dämmkranz |
| ⑤ Dachbahn Rhenofol CG | ⑫ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre PE |
| ⑥ Trennlage aus PE-Folie, 0,2 mm dick | ⑬ Blende |
| ⑦ mindestens 5 cm Kiesschüttung
Rundkorn 16/32 mm | |