


Planungsunterlagen Rhenofol CG für extensiv begrünte Dachflächen

Lichtkuppelanschluss
Nicht belüftetes Dach

Hinweis:

Die Aufsetzkränze müssen vom Hersteller für Fixierungen zugelassen sein, sonst ist eine separate Randfixierung erforderlich.

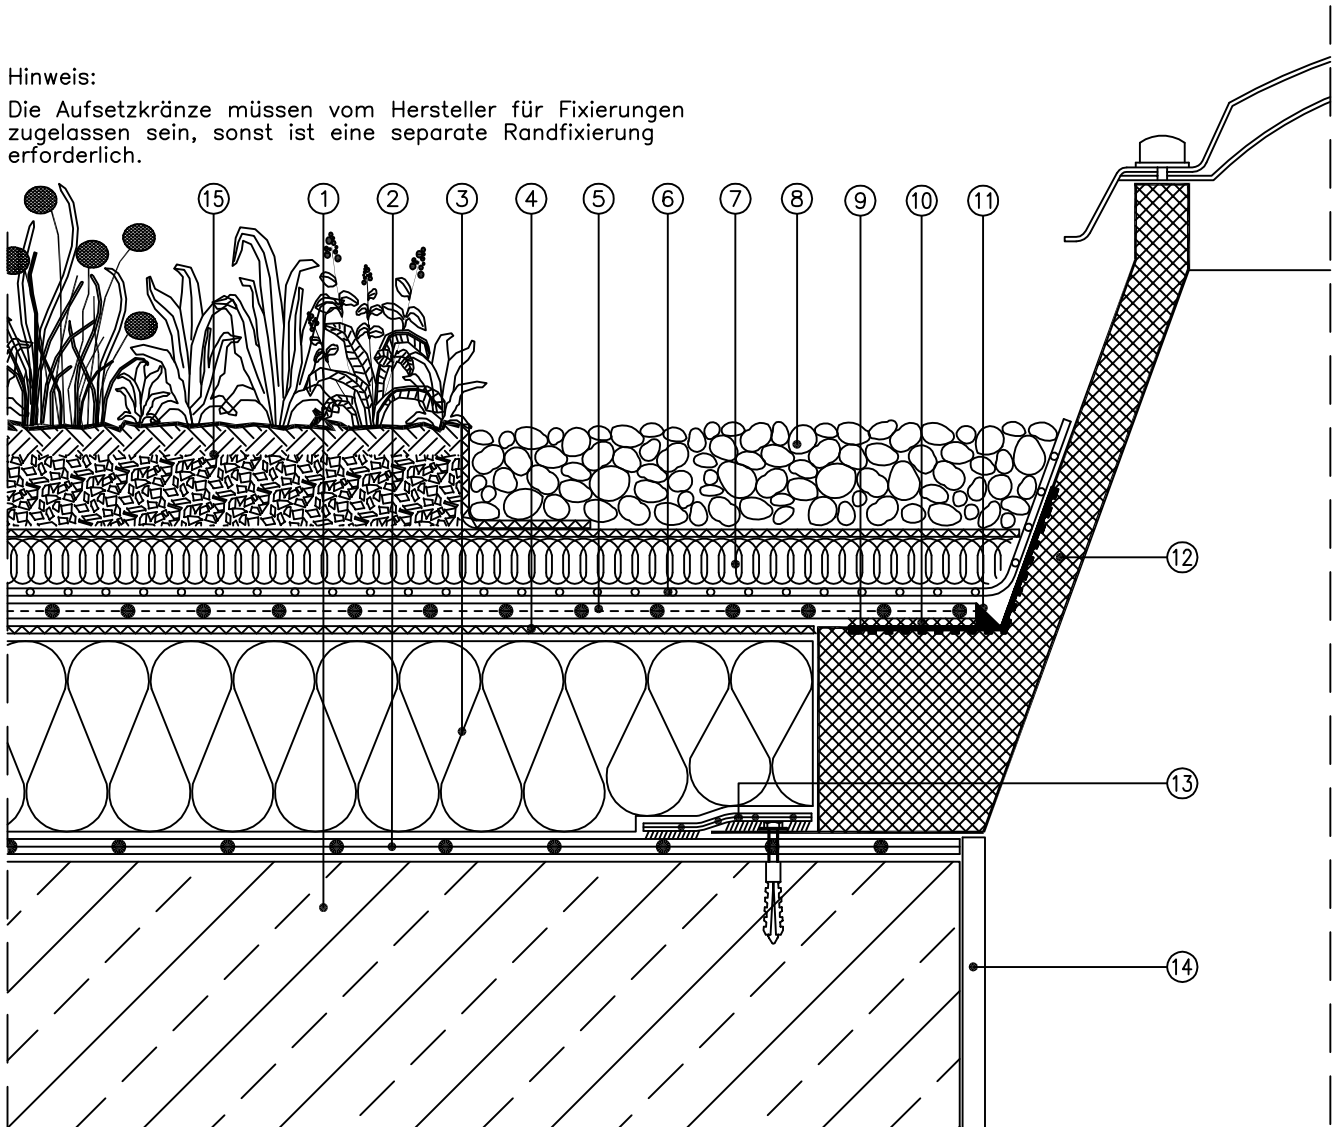

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|--|--|
| ① Stahlbeton | ⑨ Einlamierter Streifen aus PVC hart |
| ② FDT Dampfsperre PE | ⑩ Verschweißung |
| ③ Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) | ⑪ Rhenofol-Paste |
| ④ Trennschicht FDT Rohglasvlies 120 g/qm | ⑫ Lichtkuppel mit Dämmkranz |
| ⑤ Dachbahn Rhenofol CG, 1,5 mm dick | ⑬ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre PE |
| ⑥ Trennlage aus PE-Folie, 0,2 mm dick | ⑭ Blende |
| ⑦ Drain- und Filtermatte | ⑮ Vegetationsschicht |
| ⑧ mindestens 5 cm Kiesschüttung
Rundkorn 16/32 mm | |