


Planungsunterlagen Rhenofol CV mechanisch befestigt

FDT VarioGully mit Warmdachaufsatz
Nicht belüftetes Dach

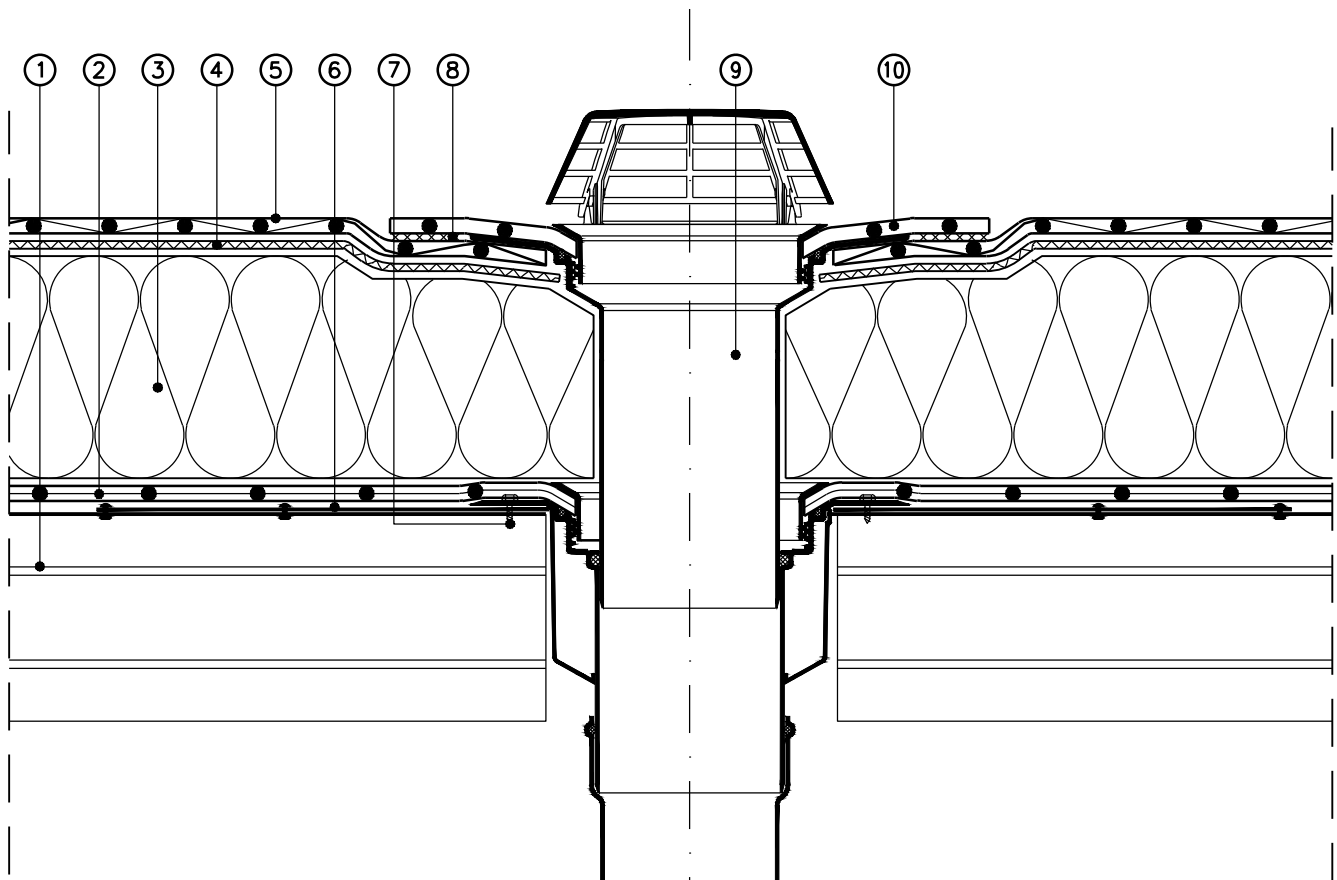

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ① Stahlprofilblech, korrosionssgeschützt | ⑥ Aussteifungsblech |
| ② FDT Dampfsperre PE | ⑦ Gullybefestigung |
| ③ Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) | ⑧ Verschweißung |
| ④ Trennschicht Rohglasvlies 120 g/qm | ⑨ FDT VarioGully mit Warmdachaufsatz |
| ⑤ Dachbahn Rhenofol CV | ⑩ Rhenofol-Manschette |