


DATENBLATT

FDT Manschetten für Durchdringungen

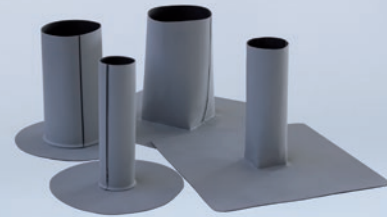

Beschreibung


Fertigteil-Manschetten für den wasserdichten Anschluss der Dachbahnen an runde und vierkantige Durchdringungen. Es gibt sie in zwei Ausführungsarten geschlossen und offen. Die Manschetten können an Dachbahnen aus PIB und PVC angeschlossen werden.

- Ausführung Rhepanol mit heißluftverschweißbarer Anschlussmanschette
- Ausführung Rhenofol mit heißluft- und quellverschweißbarer Anschlussmanschette

Anwendungsbereich

Die Fertigteil-Manschette kann für den wasserdichten Anschluss von runden und eckigen Durchdringungen (z. B. Absturzsicherungen, Geländer, Rohre etc.) eingesetzt werden.

Die geschlossene Variante wird dabei über die Durchdringung gezogen. Wenn dies nicht möglich ist, kommt die offene Variante zum Einsatz, die um die Durchdringung herumgeführt und dann im aufgehenden Bereich verschweißt wird. Anschließend wird die Manschette mit der Dachbahn verschweißt.

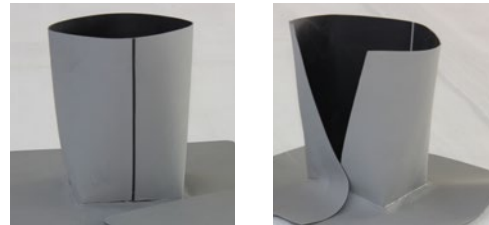

Hinweise zur Verarbeitung

Die Manschetten können mittels Heißluftverschweißung gefügt werden. Für den oberen Anschluss an die Durchdringung empfehlen wir einen Warmschrumpfschlauch (siehe Preisliste Art.-Nr. 1441000 -1441020). Die jeweiligen Herstellervorschriften/Verlegeanleitungen sind zu beachten.

Technische Daten

Material:	PVC und PIB
Gesamthöhe:	300 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Verfügbare FDT Anschlussmanschetten für Durchdringungen

Anschluss an	Artikelnummer	Form	Größe [mm]
Rhenofol	14 62 000	Rund /geschlossen	Ø 21
Rhenofol	14 62 010	Rund /offen	Ø 21
Rhenofol	14 62 020	Rund /geschlossen	Ø 51
Rhenofol	14 62 030	Rund /offen	Ø 51
Rhenofol	14 62 040	Rund /geschlossen	Ø 77
Rhenofol	14 62 050	Rund /offen	Ø 77*
Rhenofol	14 62 060	Rund /geschlossen	Ø 110
Rhenofol	14 62 070	Rund /offen	Ø 110
Rhenofol	14 62 080	Rund /geschlossen	Ø 127
Rhenofol	14 62 090	Rund /offen	Ø 127*
Rhenofol	14 62 100	Rund /geschlossen	Ø 160
Rhenofol	14 62 110	Rund /offen	Ø 160*
Rhenofol	14 62 120	Eckig /offen	55 x 55
Rhenofol	14 62 130	Eckig /offen	105 x 105
Rhepanol	14 62 200	Rund /geschlossen	Ø 21
Rhepanol	14 62 210	Rund /offen	Ø 23
Rhepanol	14 62 220	Rund /geschlossen	Ø 51
Rhepanol	14 62 230	Rund /offen	Ø 51
Rhepanol	14 62 240	Rund /geschlossen	Ø 77
Rhepanol	14 62 250	Rund /offen	Ø 77*
Rhepanol	14 62 260	Rund /geschlossen	Ø 110
Rhepanol	14 62 270	Rund /offen	Ø 110
Rhepanol	14 62 280	Rund /geschlossen	Ø 125
Rhepanol	14 62 290	Rund /offen	Ø 127*
Rhepanol	14 62 300	Rund /geschlossen	Ø 160
Rhepanol	14 62 310	Rund /offen	Ø 160*
Rhepanol	14 62 320	Eckig /offen	55 x 55
Rhepanol	14 62 330	Eckig /offen	105 x 105

* Andere Abmessungen auf Anfrage

Hinweis

Es sind auch andere Größen/Abmessungen bestellbar.

Mindestabnahmemenge 20 Stück (je Größe/Abmessung).

Preise und Lieferzeiten erhalten Sie auf Anfrage.

Die Bodenmanschetten haben, je nach Ausführung, bei runden Durchdringungen einen Durchmesser von 210 – 350 mm, bzw. bei viereckigen Durchdringungen die Abmessung von 300 x 300 mm.

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2022 | © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

FDT Flachdach Technologie GmbH

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-100
Fax 06 21-85 04-200
www.fdt.de