


DATENBLATT

FDT Trittschutzprofil 200 einteilig

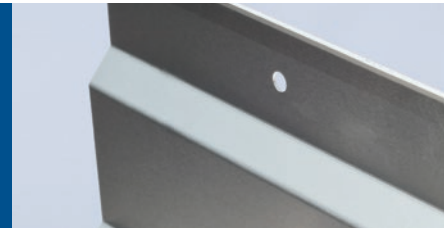

Beschreibung

Biegesteife, 3 m lange, 200 mm hohe und 1,5 mm dicke gelochte Aluminiumschiene.
Blanke Ausführung mit Folie. Befestigung 5 Stück pro Meter, Lochdurchmesser: 7 mm.

Anwendungsbereich

Das FDT Trittschutzprofil ist für die Fixierung und zum Schutz der Dachbahnen an aufgehenden Bauteilen bei Terrassen und Balkonen vorgesehen. Es verhindert mechanische Beschädigungen zum Beispiel im Randbereich des Plattenbelages zur Abdichtungsbahn.

Technische Daten

Material:	Aluminium
Materialstärke:	1,5 mm
Blendenhöhe:	200 mm
Länge:	3.000 mm
Systemkomponenten:	Trittschutzprofil, Verbinder
Lochung:	beginnend bei 100 mm alle 200 mm ein Rundloch von 7 mm
Verpackungseinheit:	6 m: 2 Stück inkl. 1 Verbinder/15 m: 5 Stück inkl. 4 Verbindern
Standardzubehör:	Verbinder, 90 Grad-Innen-/ Außenecken



Lieferformen

Farbe	Länge	VPE
alu-blank	6 m	2 Stück inkl. 1 Verbinder
alu-blank	15 m	5 Stück inkl. 4 Verbindern

Systemzubehör:

FDT Innenecke Trittschutzprofil 200

Für die Ausführung einer 90°-Innenecke. Blanke Ausführung mit Folie.

Farbe	VPE
alu-blank	1 Stück

FDT Außenecke Trittschutzprofil 200

Für die Ausführung einer 90°-Außenecke. Blanke Ausführung mit Folie.

Farbe	VPE
alu-blank	1 Stück

FDT Verbinder Trittschutzprofil 200

Farbe	VPE
alu-blank	1 Stück

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungen und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2022. © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

**FDT Flachdach
Technologie GmbH**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-100
Fax 06 21-85 04-200
www.fdt.de