


DATENBLATT

Rhepanol-Anschlussblech

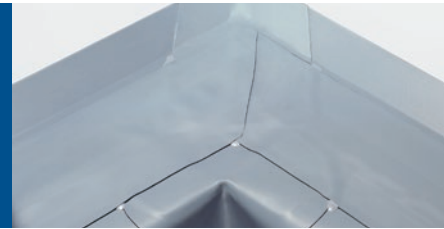

Beschreibung

Rhepanol-Anschlussblech besteht aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer rückseitig grünen Schutzlackierung und oberseitiger Kaschierung aus Rhepanol h.

Anwendungsbereich

Rhepanol-Anschlussblech wird zur Herstellung von Profilen für An- und Abschlüssen eingesetzt.

Technische Daten

Dicke Stahlblech:	0,6 mm
Unterseitige Schutzlackfarbe:	grün
Dicke Rhepanol h:	0,6 mm
Gesamtdicke:	1,2 mm
Lieferform:	5er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel 5er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel 10er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel 10er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel 30er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel 30er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel 30 × 1 m × 1,2 mm Coil

Hinweise zur Verarbeitung

Die Rhepanol-Anschlussbleche können wie normale Glattbleche geschnitten und gekantet werden. Der Anschluss an die Rhepanol-Dachbahn erfolgt mittels Heißluftverschweißung.

Vor dem Verschweißen sind die Schweißbereiche mit Rhepanol h-Nahtreiniger vorzubehandeln. Der Reiniger wird vorzugsweise mit Schutzhandschuhen (Art. Nr. 1750040) und Reinigungstücher (Art. Nr. 1750050) auf die länger bewitterte Oberfläche von Rhepanol h-Dachbahnen mit leichtem Druck aufgetragen und abgewischt. Anschließend etwa 1 Stunde gut ablüften lassen.

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2022 | © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

**FDT Flachdach
Technologie GmbH**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-100
Fax 06 21-85 04-200
www.fdt.de