

Technisches Datenblatt



FDT Befestigungsprofil

Lieferform	Artikelnummer
1 Stück Befestigungsprofil Länge 2 m	14 09 950

Beschreibung

Biegesteifes, gelochtes U-Profil aus Aluminium in 2 m- Längen.

Anwendung und Verarbeitung

Zur Rand- und Zwischenfixierung von Rhepanol- und Rhenofol-Dachbahnen an aufgehenden Bauteilen. Das Befestigungsprofil wird in einer Standardlänge von 2 m geliefert.


Verbrauch

Ein Stück Befestigungsprofil reicht für 2 m Randfixierung.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariierter Wert
Werkstoff	Aluminium
Farbe	Alu-blank
Oberfläche	Glatt
Dichte	2,7 kg/dm ³
Profilbreite	30 mm
Profilhöhe	7,2 mm
Profilstärke	2,0 mm
Lochabstand	Ca. 30 mm
Lochdurchmesser	7,0 mm; 10,5 mm; 14,5 mm

Profilquerschnitt

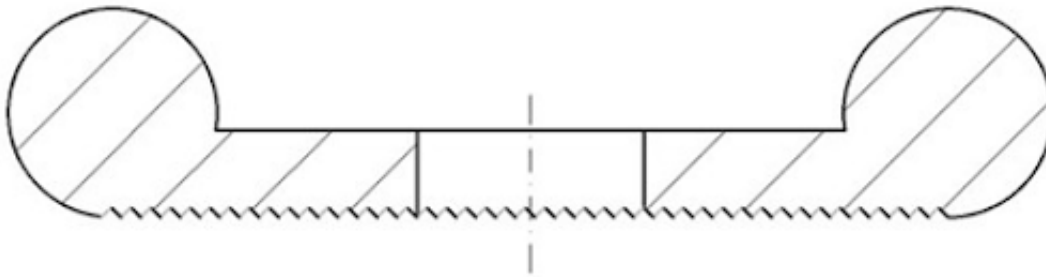

Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 04 02 (Aluminium natur)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim