


Technisches Datenblatt

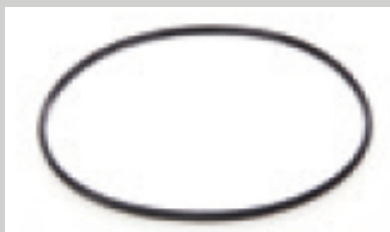

FDT Dichtring oval

Lieferform	Artikelnummer
1 Stück Dichtring Oval	14 30 630

Beschreibung

Der Dichtring oval ist eine elastomere, ringförmige Dichtung, die im VarioGully-System die Dichtheit zwischen Klemmring, Anschlussmanschette und Gullykörper bzw. Warmdachaufsatz herstellt.


Anwendung und Verarbeitung

Der Dichtring oval wird in die vorgesehene Nut in den FDT VarioGully bzw. FDT VarioGully- Warmdachaufsatz eingelegt. Der Dichtring sorgt für einen rückstausicheren Anschluss der Manschette unterhalb des Schraubings.

Der Dichtring oval ist bei den FDT VarioGullys, in der dafür vorgesehenen Nut unterhalb des Schraubings, standardmäßig eingelegt und kann bei Bedarf nachbestellt werden (Art.-Nr. 14 30 630).

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariert Wert
Werkstoff	Elastomer: B2-1480 NR 40
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glatt
Härte IRHD-CM	40 IRHD
Innendurchmesser	Ca. 165 mm
Profilbreite	Ca. 3,8 mm
Profilhöhe	Ca. 6 mm



Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 02 03 (Kunststoffe)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim