

Technisches Datenblatt



FDT Kaltdachentlüfter DN 125

Lieferform	Artikelnummer
2 Stück Kaltdachentlüfter Rhepanol hfk/hg, grau	14 10 350
2 Stück Kaltdachentlüfter Rhenofol hellgrau	14 10 400
<i>Hinweis: Weitere Anschlussmanschetten auf Nachfrage</i>	

Beschreibung

Einbaufertiger Kaltdachentlüfter aus erhöht schlagzähem PVC hart mit integrierter Anschluss-Manschette und Kondensatschale. Die mitgelieferte Wetterkappe ist für Wartungszwecke abnehmbar.

Der Korpus ist grau und die Höhe der Kondensatschale beträgt 14 cm. Weitere Abmessungen siehe Skizze.

Lüftungsquerschnitt von 114 cm² bei DN 125.

Vorbereitung

Einbaubereich reinigen.

Anwendung und Verarbeitung

Der Kaltdachentlüfter ist auf einem geeigneten Untergrund mit Schrauben durch die Abdichtung zu fixieren. Die integrierte Anschluss-Manschette wird nach Reinigung der Kontaktflächen mit Heißluft verschweißt.

Hinweis:


Die Wetterkappe für Dunstrohr DN 125 kann separat, als Ersatzteil bestellt werden (Art.-Nummer 14 12 500).



Eigenschaften

Der Korpus ist grau und die Höhe der Kondensatschale beträgt ca. 14 cm. Weitere Abmessungen siehe Skizze.

Lüftungsquerschnitt von 114 cm² bei DN 125.

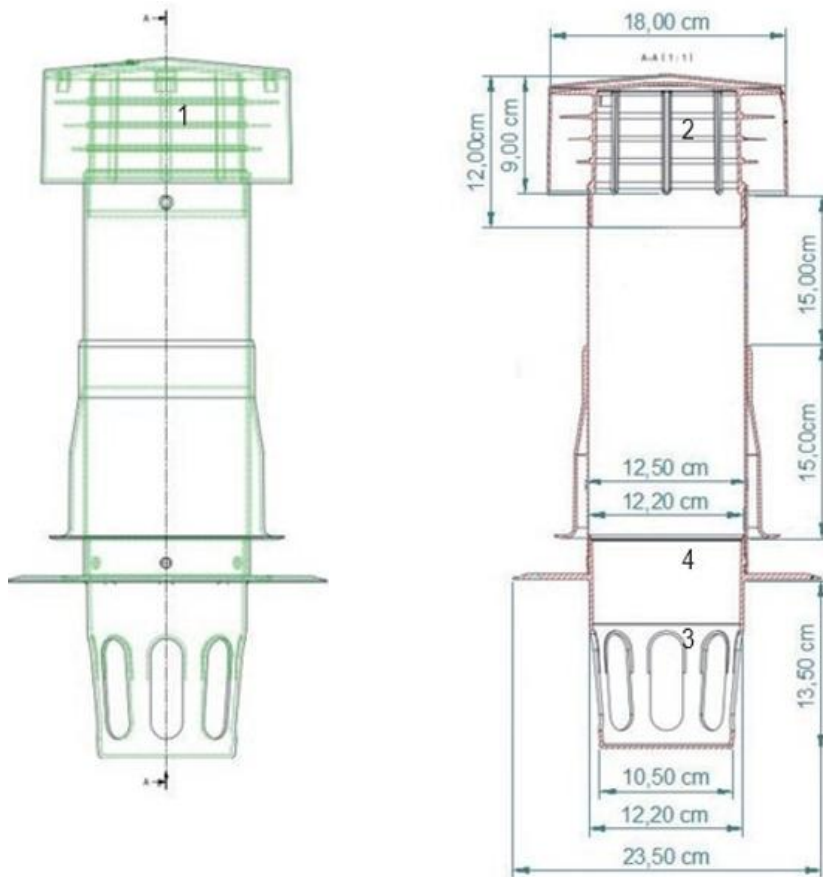

- 1 = Wetterkappe
- 2 = Dunstrohrhaube
- 3 = Kondensatschale
- 4 = Anschlussmanschette

Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

2 Stück im Karton.

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 04 02 (Aluminium natur)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim