

Technisches Datenblatt



Rhenofol-Schweißpaste SB

Lieferform	Artikelnummer
10 kg Gebinde Rhenofol-Schweißpaste SB	12 86 300



Beschreibung

Rhenofol-Schweißpaste SB ist ein pastöses Lösemittelgemisch aus Tetrahydrofuran (THF) und PVC weich.

Anwendung und Verarbeitung

Rhenofol-Schweißpaste SB wird zur lagesicheren Verbindung von Rhenofol CV-Dachbahnen mit mechanisch befestigten Streifen aus Rhenofol CV (Art.-Nr. 12 86 190 Rhenofol CV-Streifen für Schweißpastensystem) verwendet.

Rhenofol CV-Streifen für Schweißpastensystem mechanisch auf dem Untergrund nach Windlastberechnung mit geeigneten Befestigern fixieren. Zur Verarbeitung Paste einige Minuten mit Hilfe eines Rührwerkzeugs an einem gut belüfteten Ort aufrühren. Die Paste ist ausreichend aufgerührt, wenn sie beim Umfüllen in die Auftragsflasche (Art.Nr.12 84 120) keine Fäden mehr zieht. Auftragen der Rhenofol-Schweißpaste SB in einer Breite von ca. 1 cm. Unmittelbar nach Aufbringen der Paste auf den Streifen die Bahn einrollen.

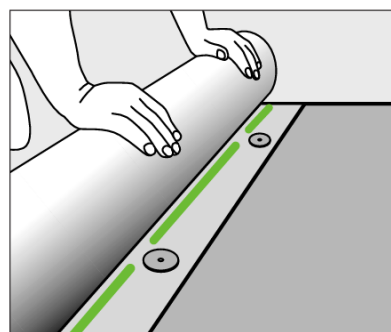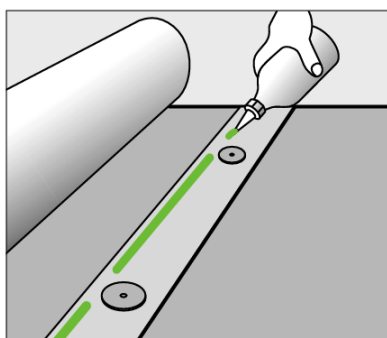

Verbrauch

Es werden ca. 50g Rhenofol-Schweißpaste SB für einen Meter Rhenofol CV-Streifen für Schweißpastensystem benötigt.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Werte
Farbe	Weiß
Rohstoffgrundlage	THF und PVC weich
Offene Zeit	Ca. 15 – 30 Sekunden
Dichte	Ca. 0,93 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	Optimal bei +10 °C bis +25 °C; nicht unter +5 °C verarbeiten

Verbrauch

Beim Schweißpastensystem werden ca. 50 g/m Schweißpaste auf den Rhenofol CV-Streifen aufgebracht.

Lagerung

Optimal bei +5 °C bis +20 °C.

Haltbarkeit

8 Monate bei Raumtemperatur im unangebrochenen Original-Gebinde.

Verpackung und Entsorgung

Weißblecheimer mit Spannringdeckel

Weißblechkanister Inhalt 10 kg.

Restentleerte Gebinde an Interseroh zurückgeben.

Abfallschlüssel-Nummer ungebrauchtes Produkt: 080409

Abfallschlüssel-Nummer ungereinigte Verpackung: 080409

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim