

Technisches Datenblatt



Rhenofol-Stehfalzprofil rund

Lieferform	Artikelnummer
1 Stück Rhenofol-Stehfalzprofil rund, 2,00 m	14 80 130
<i>Hinweis: weitere Farben auf Anfrage</i>	

Beschreibung

Rhenofol-Stehfalzprofil rund (Länge 2,00 m, Höhe 25 mm), ist ein Kunststoffprofil und besteht aus PVC. Die Rhenofol-Stoßverbinder werden entsprechend mitgeliefert (1 Stk/ 2 m). Das Rhenofol Stehfalzprofil kann auf Rhenofol Dachbahnen zur ästhetischen Nachbildung von Stehfalzdächern eingesetzt werden.



Vorbereitung

Einbaubereich reinigen.

Anwendung und Verarbeitung

Das Rhenofol-Stehfalzprofil rund kann auf trockenen und sauberen Rhenofol-Dachbahnen mittels Heißluft aufgeschweißt werden. Es wird empfohlen die Stehfalzprofile an der Nahtkante der Dachbahn zu positionieren. Rhenofol-Stehfalzprofil mit Heißluft-Schweißgerät aufschweißen und mit Hilfe der speziellen FDT-Andrückrolle für Rhenofol-Stehfalzprofile (Art.-Nr. 1288980) mit der Dachbahn verschweißen. Die Stoßverbindung erfolgt mit dem dazugehörigen Rhenofol Stoßverbinder und Rhenofol-Quellschweißmittel (THF) oder Rhenofol-Paste.

Alternative mit Rhenofol Paste

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Zum Auftragen der Paste wird diese zweckmäßigerweise in eine PE-Flasche (Art.Nr. 12 84 120) mit Spritztüle umgefüllt.


Im Bereich der aufzubringenden Rhenofol-Stehfalzprofile wird eine ca. 15 mm breite Raupe unterhalb des Profils aufgetragen und das Profil eingelegt und dieses mit der Andrückrolle für Stehfalzprofile (Art. Nr. 12 88 980) fixiert.

Verbrauch

1 Profil/2m, Stoßverbinder 1 Stk/Profil.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariierter Wert
Farbe:	Hellgrau oder weitere Farben auf Anfrage
Rohstoffgrundlage:	Rhenofol (PVC)
Dichte:	ca. 1,239 g/cm ³
Shore A Härte:	Einzelwerte: ≥ 80
Oberfläche:	Glatt
Profillänge:	2 m
Lagerbedingungen:	Profile nur liegend lagern und vor Nässe schützen

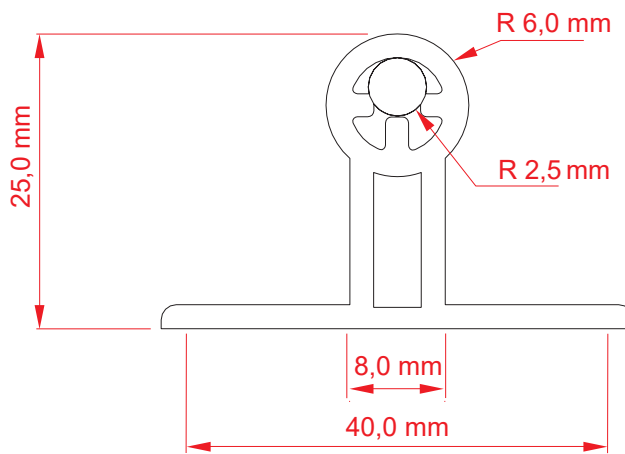

Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 1702 03 (Kunststoffe)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für das Produkt nicht erforderlich.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim