


# Technisches Datenblatt

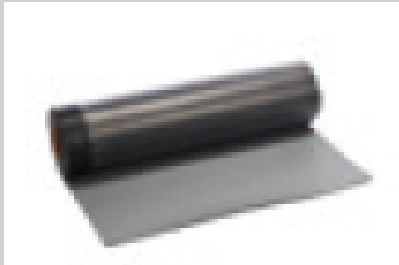

## hsg-Anschlussstreifen für Rhepanol hfk

| Lieferform                                                     | Artikelnummer |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Rolle hsg-Anschlussstreifen 15,00 m x 0,15 m                 | 17 05 100     |
| 1 Rolle hsg-Anschlussstreifen 15,00 m x 0,35 m                 | 17 05 110     |
| 1 Rolle hsg-Anschlussstreifen 15,00 m x 0,50 m                 | 17 05 120     |
| 1 Rolle hsg-Anschlussstreifen 15,00 m x 0,75 m                 | 17 05 130     |
| <i>Hinweis: Weitere Farben siehe Preisliste/Produktkatalog</i> |               |

### Beschreibung

Bei dem hsg-Anschlussstreifen handelt es sich um eine Anschlussbahn aus Polyisobutylen (PIB), die zu den Rhepanol hfk/hfk-bs Dachbahnen kompatibel ist.

### Anwendung und Verarbeitung

Die hsg-Anschlussstreifen werden als Abdeckstreifen (z. B. Kopfstöße bei Rhepanol hfk/hfk-bs Dachbahnen) in der Fläche und für die Ausbildung von Anschlüssen wie z. B. Attika und Wand eingesetzt.

Die Flächenbahn und den Rhepanol hsg-Anschlussstreifen im Bereich der Naht mit Rhepanol h- Nahtreiniger reinigen und die Naht mittels Heißluftverschweißung dicht verschließen. Die Verarbeitungshinweise in der Verlegeanleitung von Rhepanol hfk sind zu beachten.

### Eigenschaften

Die Anschlussstreifen sind 1,5 mm dick und verfügen über eine mittige Glasvlieseinlage. Die Anschlussbahnen werden in einer Länge von 15 m gefertigt und sind in Breiten von 0,15 m bis 0,75 m verfügbar. Anschlüsse mit größerer Abwicklung als 0,75 m können mit den Dachbahnen Rhepanol hfk/hfk-bs hergestellt werden.

### Verbrauch

Für eine Kopfstoßausbildung ist ein 1,50 m langer und 0,15 m breiter Streifen anzusetzen (5 cm Überdeckung der Nahtkanten). Für Anschlussbereiche ist der Verbrauch abhängig von der Höhe und Breite des anzuschließenden Bereiches.

### Lagerung

Material bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung lagern. Angebrochene Verpackungseinheiten bei Lagerung im Freien wieder sorgfältig verschließen. Rollen nur liegend lagern. Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen.

## Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

## Verpackung und Entsorgung

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 02 03 (Kunststoffe)

## Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

## Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

*Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie [www.fdt.de](http://www.fdt.de), um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.*

### Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim