


▶▶ Lässt absolut nichts durchgehen.



FDT Dampfsperre
Alu-gv-sk

▶▶ **FDT Dampfsperre Alu-gv-sk.**
Nicht der Hauch einer Chance für Feuchte.

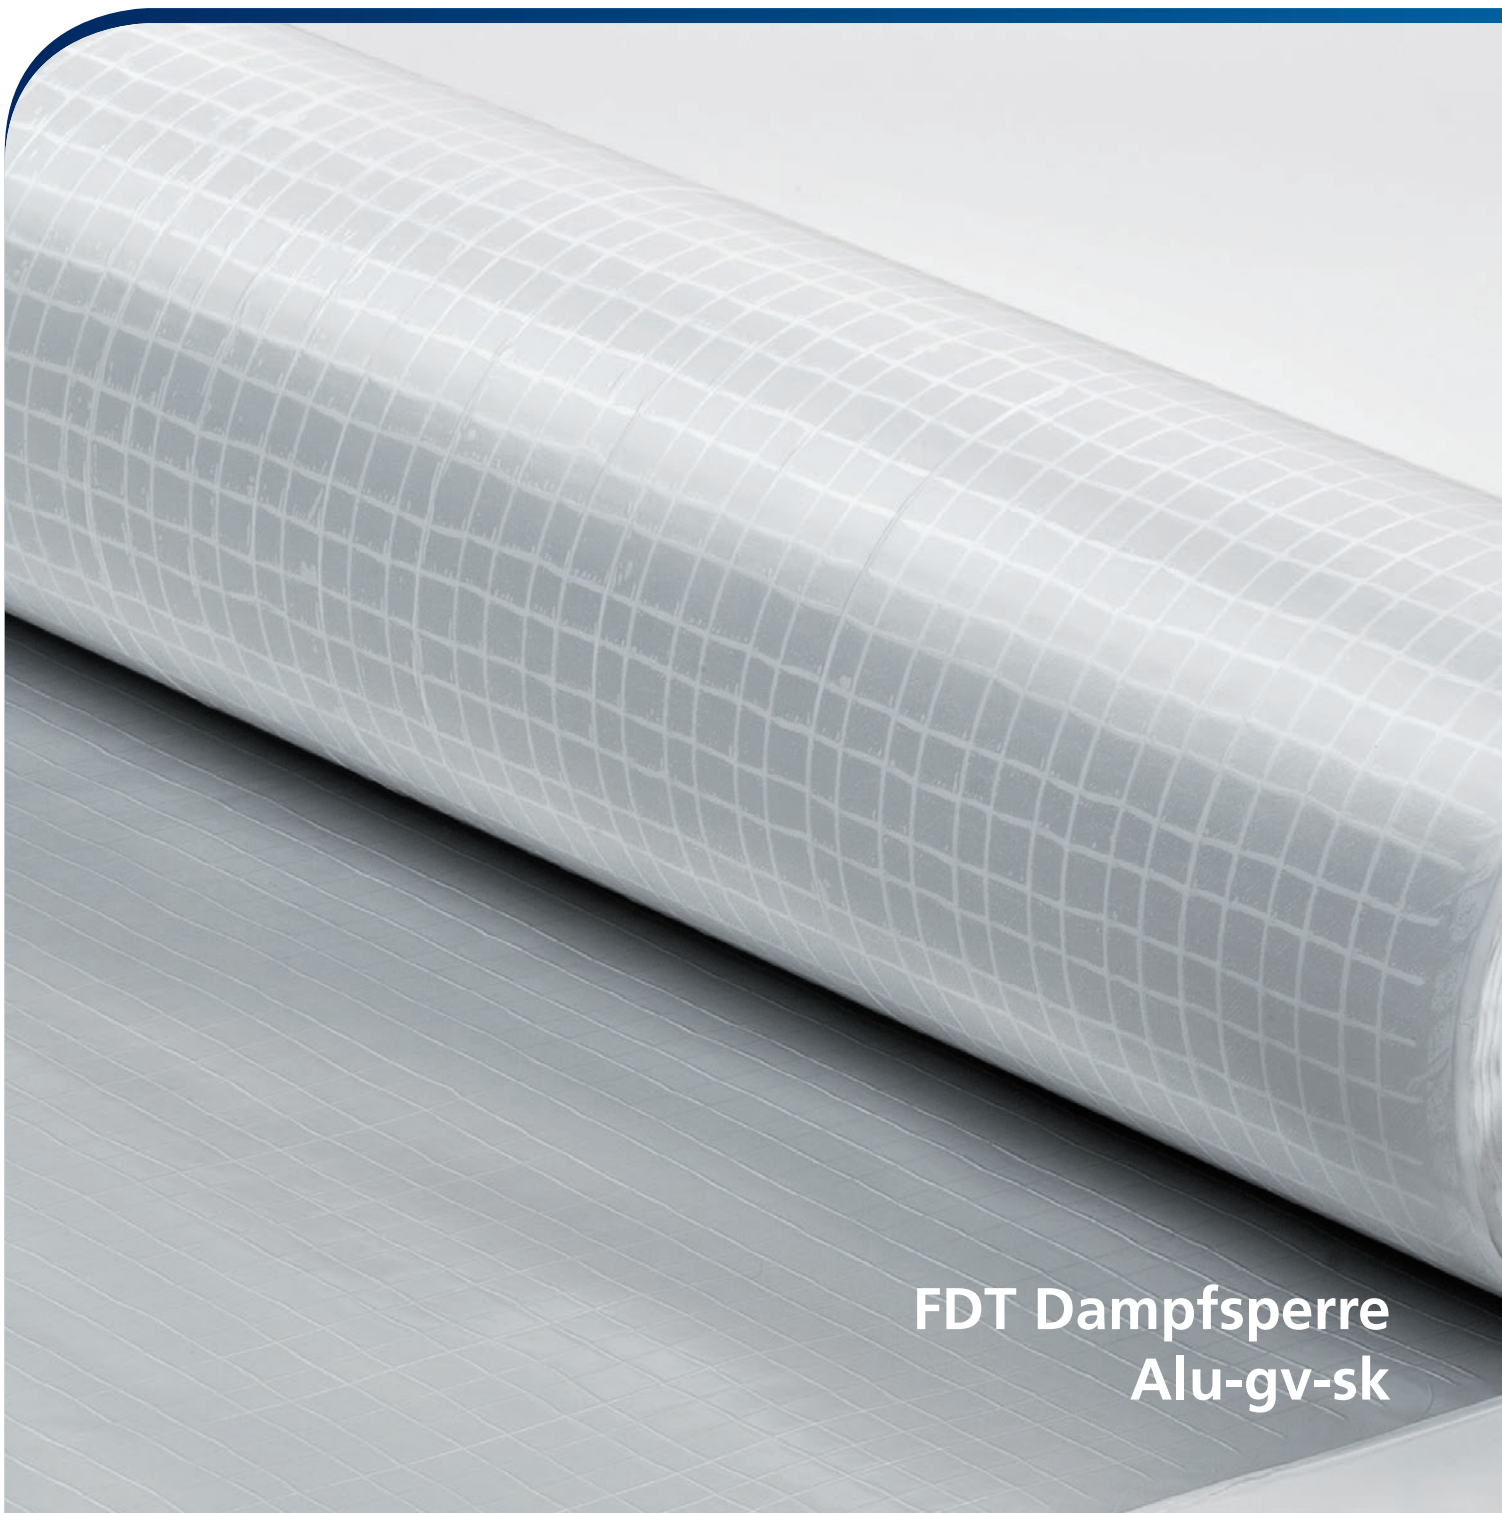

Der Auftrag: Dachaufbau dauerhaft trocken halten

In Hallenarchitekturen und Gebäuden, die raumklimatisch besonders anspruchsvoll sind, ist der Einsatz einer gesonderten Dampfsperre unverzichtbar. Denn Gefahren für eine Abdichtung können nicht nur von oben und draußen kommen, sondern auch vom Gebäudeinneren. Mit der FDT Dampfsperre Alu-gv-sk kann dieser Herausforderung in jeder Architektur wirkungsvoll begegnet werden.

Das Material: Aluminium

Die FDT Dampfsperre ist eine hochwertige Ausführung aus Aluminiumfolie. Das Besondere an ihr sind zwei weitere Qualitätsmerkmale, die den Praxiseinsatz noch sicherer machen. Neben der Gelegeverstärkung aus Polyester ist das die Klebstoffbeschichtung.

Der Einsatzort: Schwimmbäder und mehr

Überall dort, wo besondere raumklimatische Bedingungen herrschen, das können z. B. Schwimmhallen sein, Schlachthöfe oder Großküchen, ist zuverlässige Dampfdichtigkeit die Grundvoraussetzung für einen langfristig intakten Dachaufbau. Erweitert wird das Einsatzfeld um Stahlleichtdächer gemäß der Industriebaurichtlinie, sowie in lose verlegten bzw. mechanisch befestigten Schichtenaufbauten mit den Dachbahnsystemen Rhepanol und Rhenofol.

Die Vorteile: FDT Dampfsperre Alu-gv-sk

- Praktisch dampfdicht mit einem s_d -Wert von über 1.500 m
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18234 für brandlastarme Dampfsperren
- Dank Gelegeverstärkung und Klebstoffbeschichtung ist Durchtrittssicherheit über Tiefstücken gegeben
- Die Selbstklebeschicht erleichtert das Verlegen

Lieferform

Farbe:	silber
Breite:	1,4 m
Länge:	100 m
Nennstärke:	0,2 mm
Artikel-Nr.:	12 92 420

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de