


Planungsunterlagen Rhepanol fk SR

Brandwandanschlüsse
Nicht belüftetes Dach

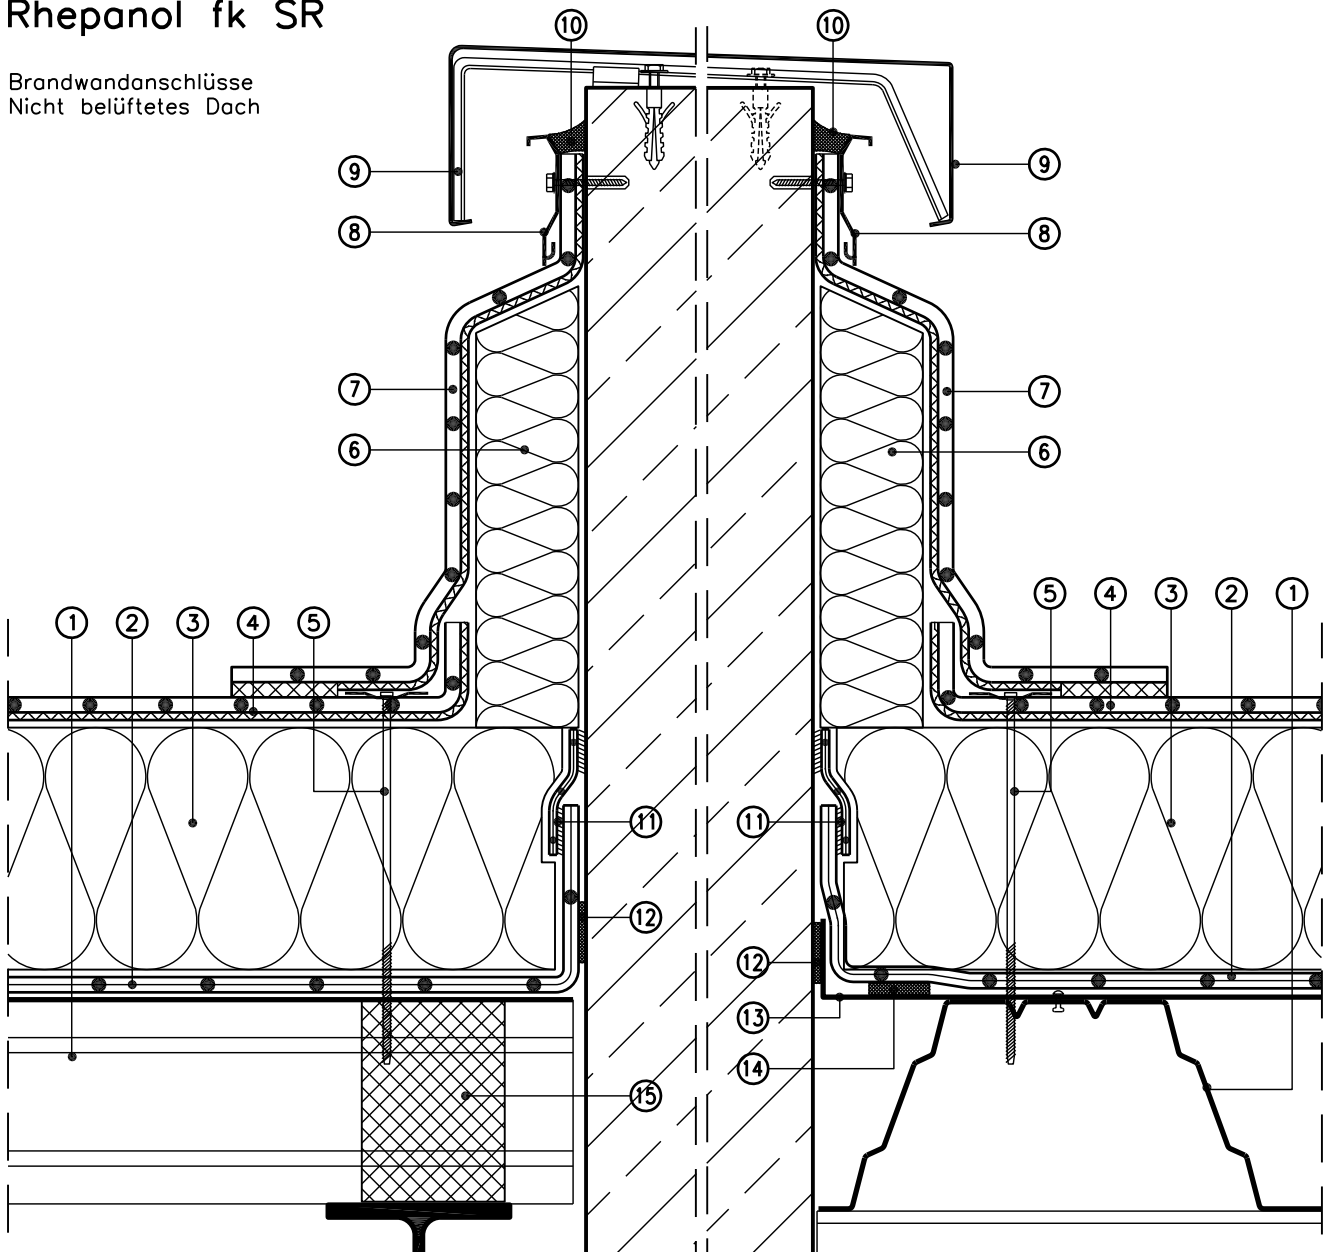

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|---|
| ① Stahltrapezprofile, korrosionsgeschützt | ⑧ FDT Alu-Wandanschlussprofil |
| ② Dampfsperre PE 0,25 mm, DIN 18234-2 | ⑨ Brandwandabdeckung |
| ③ Dämmschicht aus Mineralwolle (MW) nach DIN 18234-2 | ⑩ FDT Dichtungsmasse A |
| ④ Dachbahn Rhepanol fk SR | ⑪ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre PE |
| ⑤ Randbefestigung mit Einzelbefestigern 4 Stck/lfm | ⑫ Kompriband |
| ⑥ senkrechte Dämmschicht aus Mineralwolle (MW) | ⑬ Winkelblech |
| ⑦ Rhepanol fk SR Anschlussbahn bis Oberkante hochführen | ⑭ FDT Nahtband für Dampfsperre nach DIN 18234-2 |
| | ⑮ Sickenfüller |