


Planungsunterlagen Rhepanol fk mechanisch befestigt

Blitzschutzdurchgang
Nicht belüftetes Dach

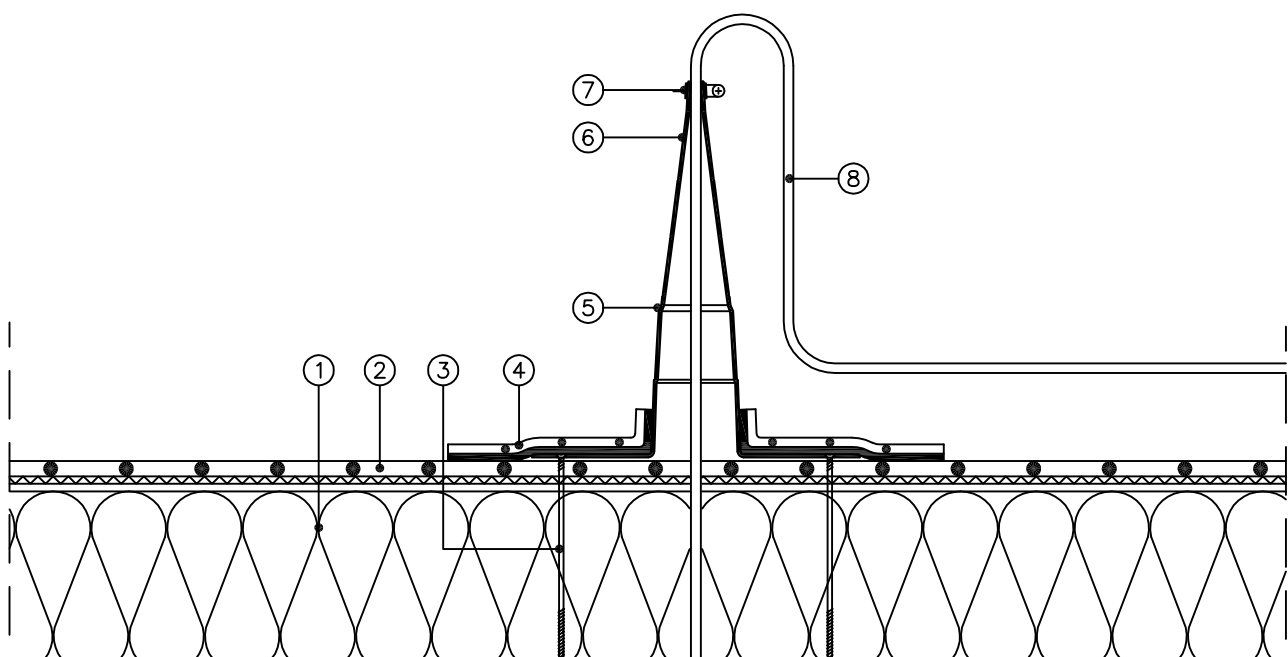

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--|
| ① Wärmedämmschicht Mineralwolle | ⑤ Schnittkante für Rohranschluss DN 50 |
| ② Dachbahn Rhepanol fk, mechanisch befestigt | ⑥ FDT Blitzschutzdurchgang |
| ③ mechanische Befestigung des FDT
Blitzschutzdurchganges mit Senkkopf-Schraube | ⑦ Rohr-Schelle |
| ④ Rhepanol fk-Manschette im Dichtrandsystem | ⑧ Blitzschutzleitung |