


Planungsunterlagen

Rhepanol hfk lose verlegt mit Auflast

Wandanschluss Wärmedämmverbundsystem
Nicht belüftetes Dach

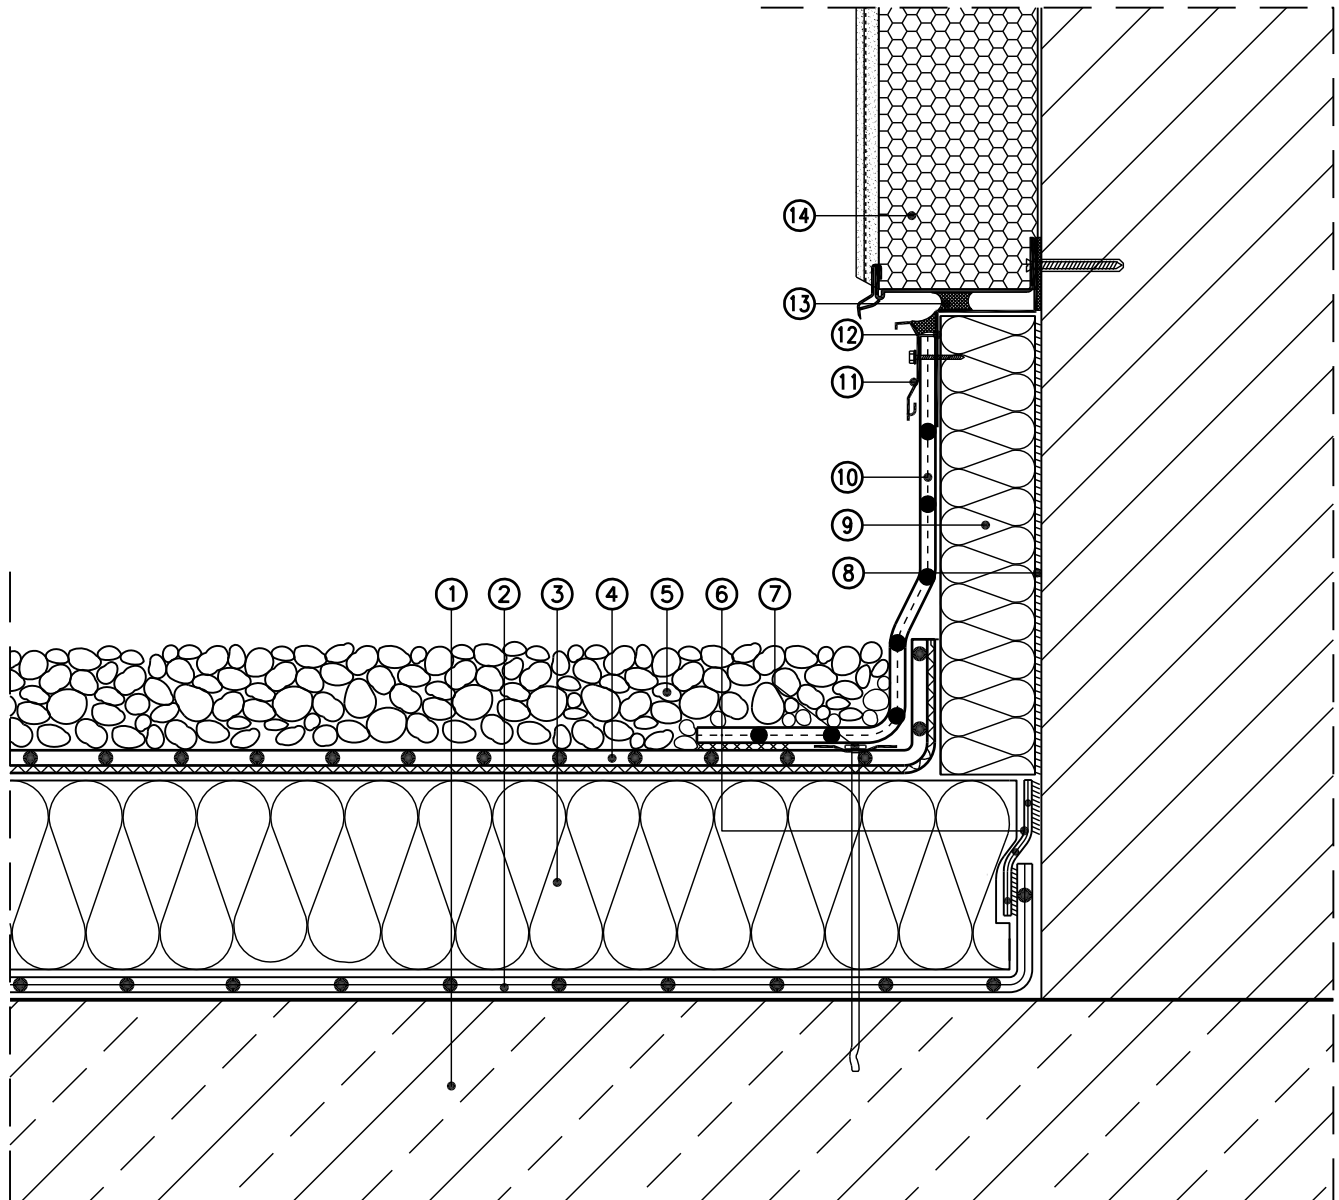

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--|
| ① Stahlbeton | ⑧ Verklebung |
| ② FDT Dampfsperre fk (Schutzlage auf Beton nach Erfordernis) | ⑨ senkrechte Wärmedämmung |
| ③ Wärmedämmung | ⑩ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen |
| ④ Dachbahn Rhepanol hfk, lose verlegt | ⑪ FDT Alu-Wandanschlussprofil |
| ⑤ Mind. 5 cm Kiesschüttung Rundkorn 16/32 mm | ⑫ Z-Profil mit Versiegelung zur Pos 11 |
| ⑥ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk | ⑬ dauerelastische Versiegelung |
| ⑦ Randfixierung mit Einzelbefestigern durch die Dachbahn | ⑭ Wärmedämmverbundsystem mit Sockelschiene |