
Planungsunterlagen Rhepanol hfk mechanisch befestigt

Bewegungsfuge Nicht genutztes Dach

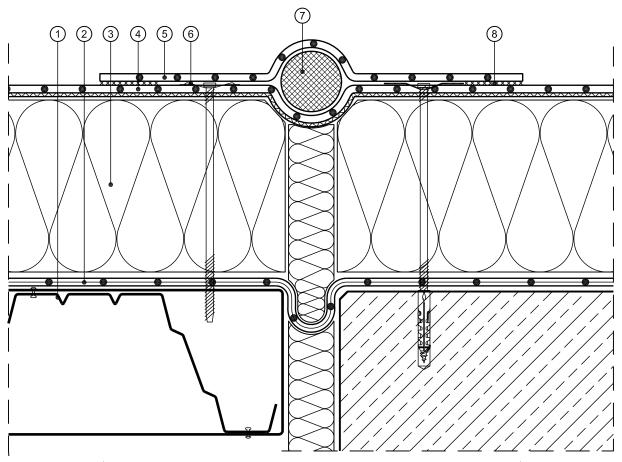

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- (1) Stahltrapezblech
- PDT Dampfsperre fk (Schutzlage auf Beton nach Erfordernis)
- 3 Wärmedämmung Mineralwolle
- 4 Dachbahn Rhepanol hfk, mech. befestigt
- **5** Rhepanol h Streifen

- 6 Einzelbefestiger
- (7) Neoprenschnur
- 8 Heißluftverschweißte Naht