


# Planungsunterlagen Rhepanol hfk verklebt fixiert

Wandanschluss Wärmedämmverbundsystem  
Randbefestigung mit Einzelhaltern  
Nicht belüftetes Dach

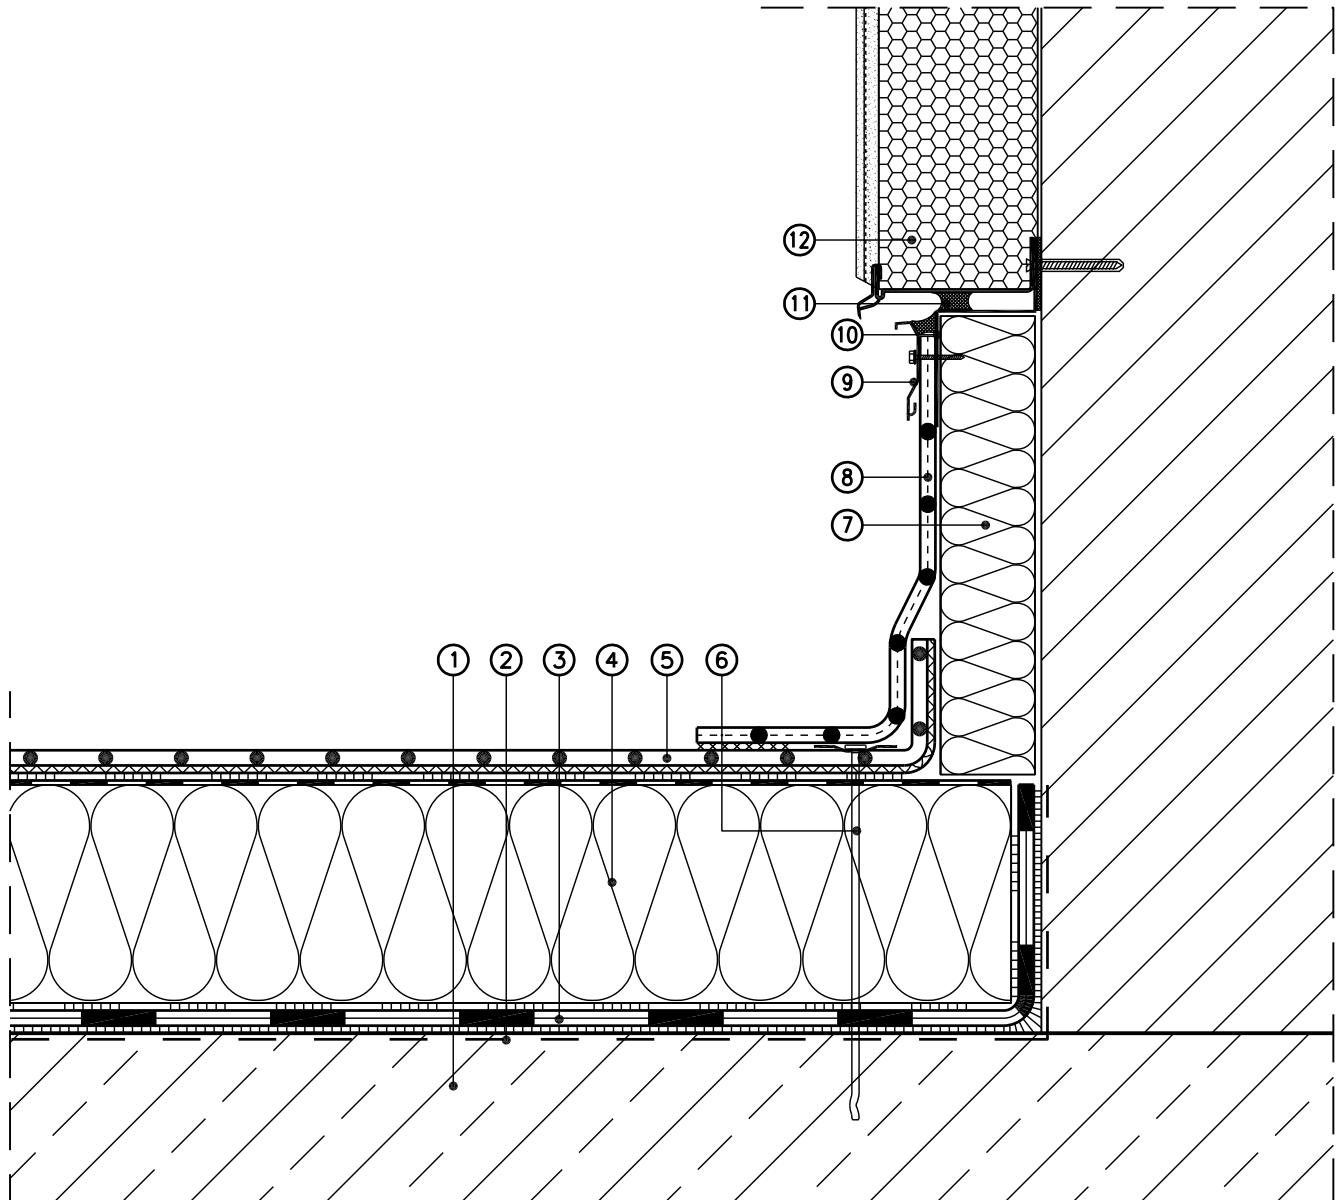

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- |                                                                          |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ① Stahlbeton                                                             | ⑦ Wärmedämmung senkrecht                   |
| ② Kaltbitumenvoranstrich nach Erfordernis                                | ⑧ Rhepanol hsg-Anschlussstreifen           |
| ③ Bituminöse Dampfsperre, verklebt                                       | ⑨ FDT Alu-Wandanschlussprofil              |
| ④ Wärmedämmung EPS, kaschiert mit Bitumenbahn, verklebt mit FDT Kleber U | ⑩ Z-Profil mit Versiegelung zur Pos 9      |
| ⑤ Dachbahn Rhepanol hfk, verklebt mit FDT Dachbahnenkleber               | ⑪ Dauerelastische Versiegelung             |
| ⑥ Randfixierung mit Einzelbefestigern durch die Dachbahn (4 Stück/m)     | ⑫ Wärmedämmverbundsystem mit Sockelschiene |