


Planungsunterlagen Rhepanol hg für extensiv begrünte Dachflächen

Lichtkuppelanschluß
Nicht belüftetes Dach

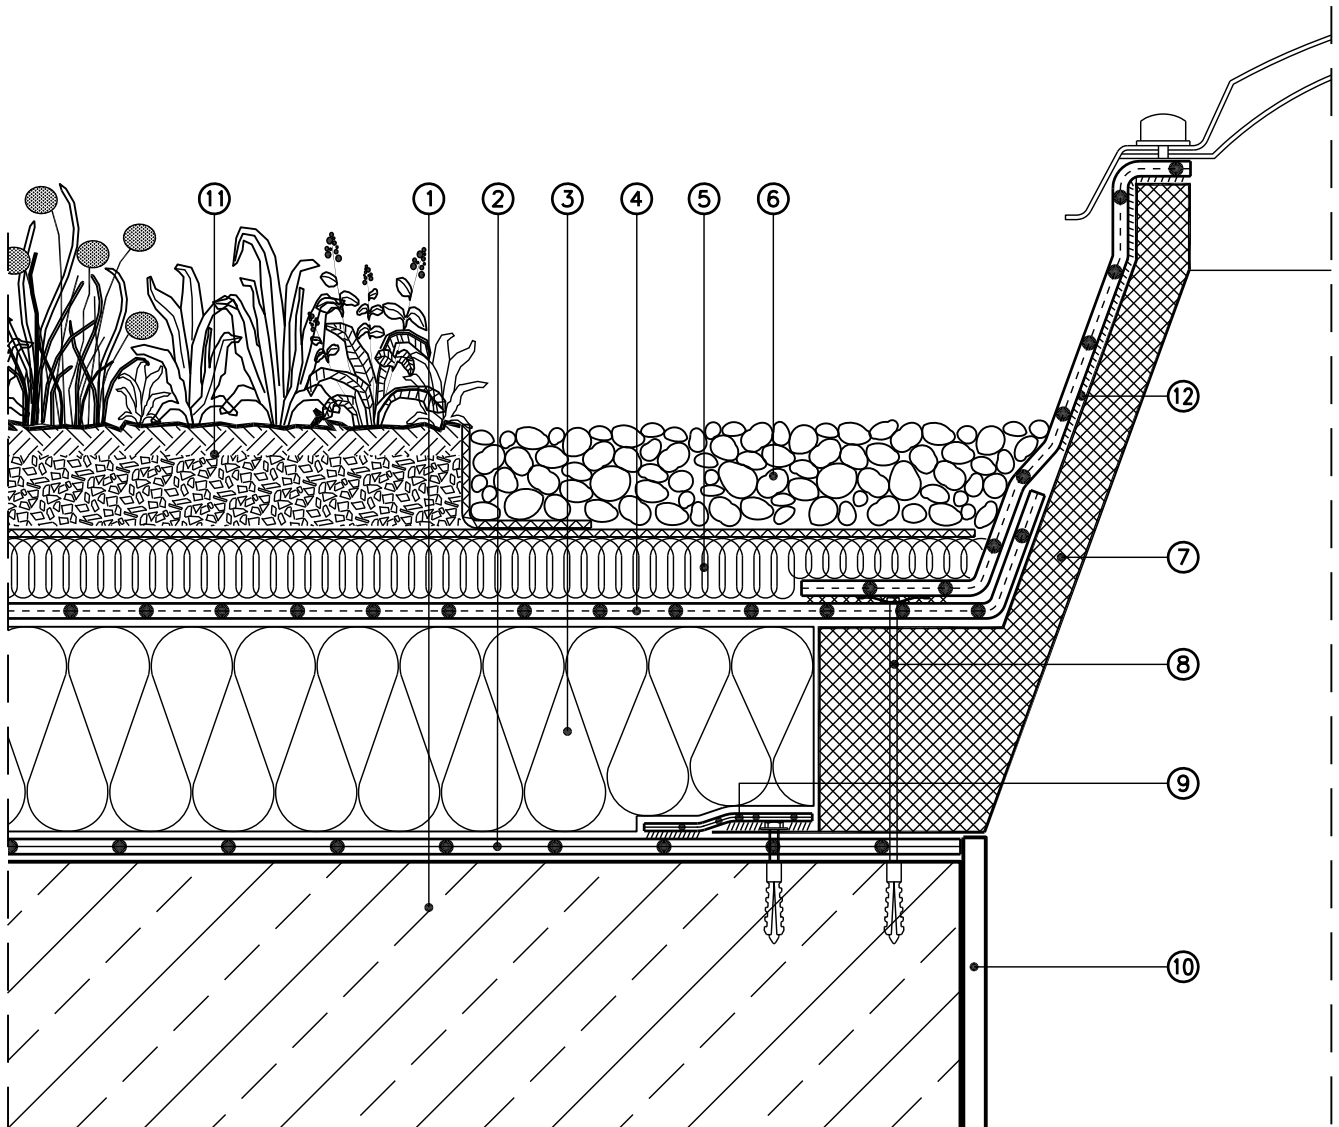

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|---|--|
| ① Stahlbeton | ⑦ Lichtkuppel mit Dämmkranz |
| ② FDT Dampfsperre fk | ⑧ Randbefestigung mit Einzelbefestiger |
| ③ Wärmedämmschicht (EPS) | ⑨ FDT Verbindungsband für FDT Dampfsperre fk |
| ④ Dachbahn Rhepanol hg 1.8 mm | ⑩ Blende |
| ⑤ Drain- und Filterschicht, gleichzeitig Schutzlage | ⑪ Vegetationsschicht |
| ⑥ mindestens 5 cm Kiesschüttung Rundkorn 16/32 mm | ⑫ Rhepanol-Kontaktkleber 50 |