


Planungsunterlagen Rhenofol CG für Intensiv begrünte Dachflächen

Gully mit Warmdachaufsatz und Betonring
Nicht belüftetes Dach

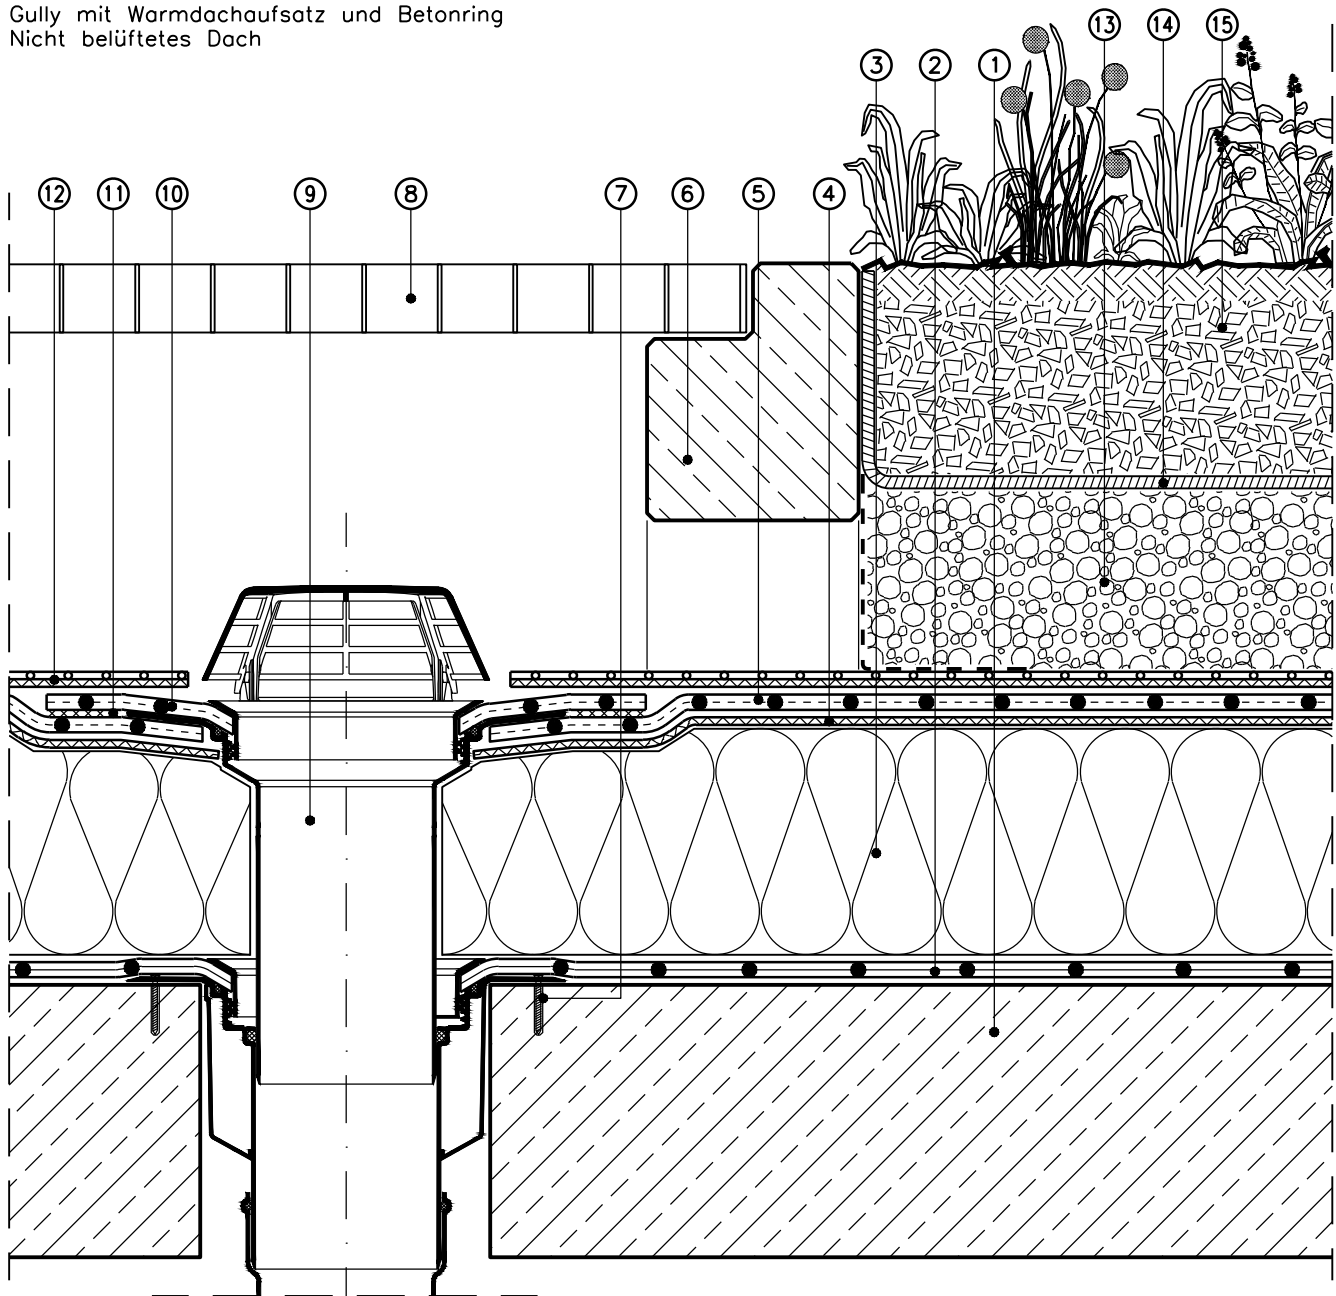

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Stahlbeton | ⑨ FDT VarioGully mit Warmdachaufsatz |
| ② FDT Dampfsperre PE | ⑩ Manschette Rhenofol |
| ③ Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) | ⑪ Verschweißung |
| ④ Trennschicht FDT Kunststoffvlies 300g/qm | ⑫ FDT Schutzbahn |
| ⑤ Dachbahn Rhenofol CG, 1,8 mm | ⑬ Drainschicht |
| ⑥ Betonring | ⑭ Filterschicht |
| ⑦ Gully-Befestigung (4 St./Gully) | ⑮ Vegetationsschicht |
| ⑧ Rahmen mit Gitterrost | |