


Planungsunterlagen Rhenofol CG für genutzte Dachflächen

Anschluss an Dacheinlauf
Nicht belüftetes Dach

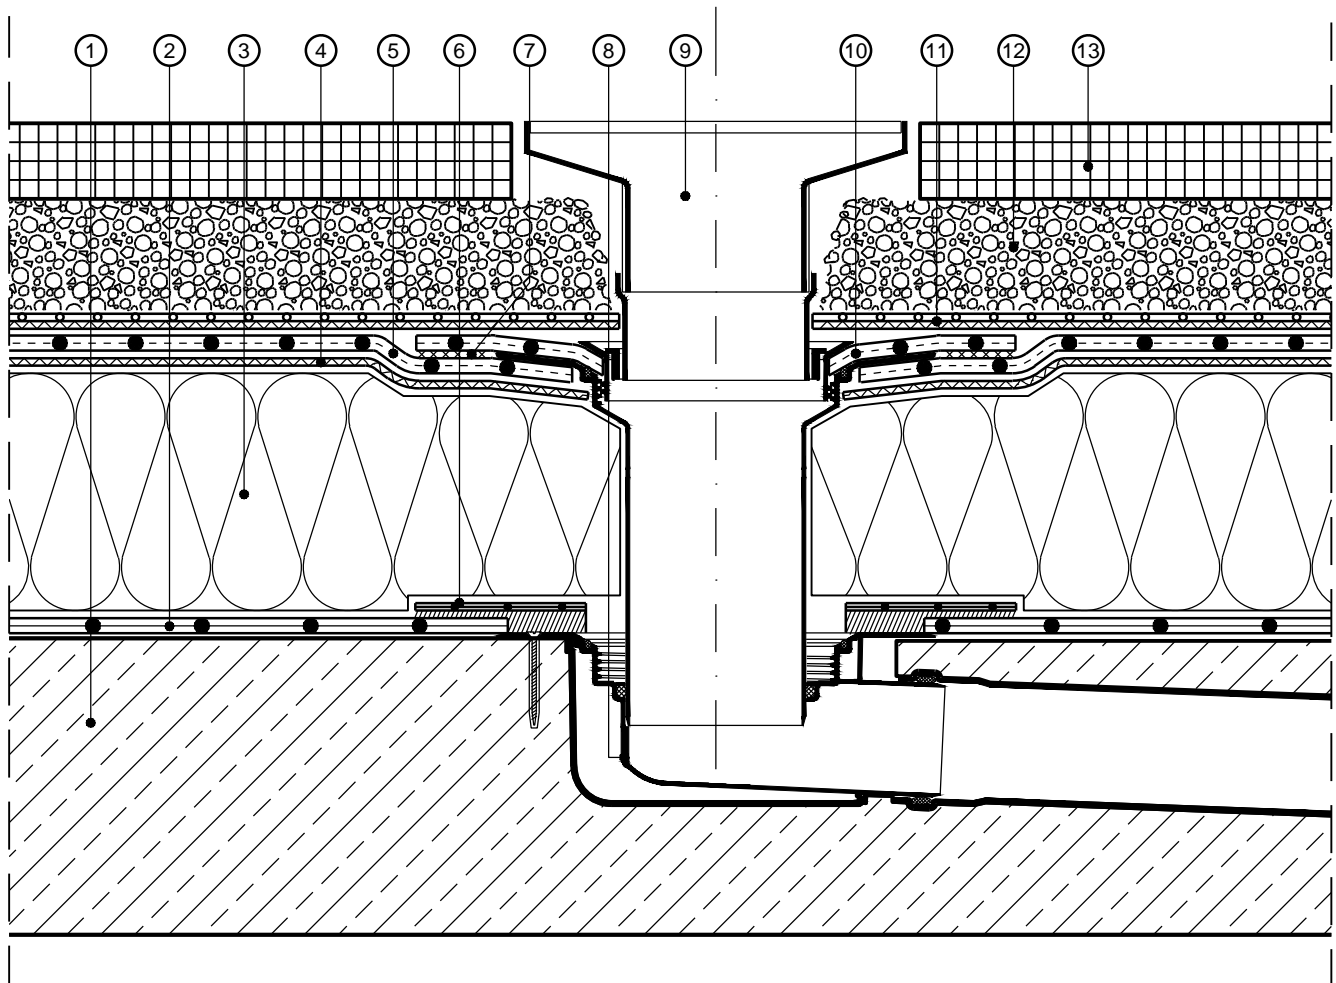

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|--|---|
| ① Stahlbeton | ⑧ FDT VarioGully mit Warmdachaufsatz
abgewinkelt, extrem flach |
| ② FDT Dampfsperre PE | ⑨ Terrassenaufsatz |
| ③ Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol
(EPS DAA dh), druckfest | ⑩ Rhenofol Manschette |
| ④ Trennschicht FDT Kunststoffvlies 300g/qm | ⑪ FDT Schutzbahn |
| ⑤ Dachbahn Rhenofol CG, mind. 1.5mm dick | ⑫ Feinkiesbett |
| ⑥ FDT Verbindungsband für Dampfsperre PE | ⑬ Plattenbelag |
| ⑦ Verschweißung | |