


Planungsunterlagen Rhenofol CG für genutzte Dachflächen

Wandanschluß
Nicht belüftetes Dach
Parkdeck

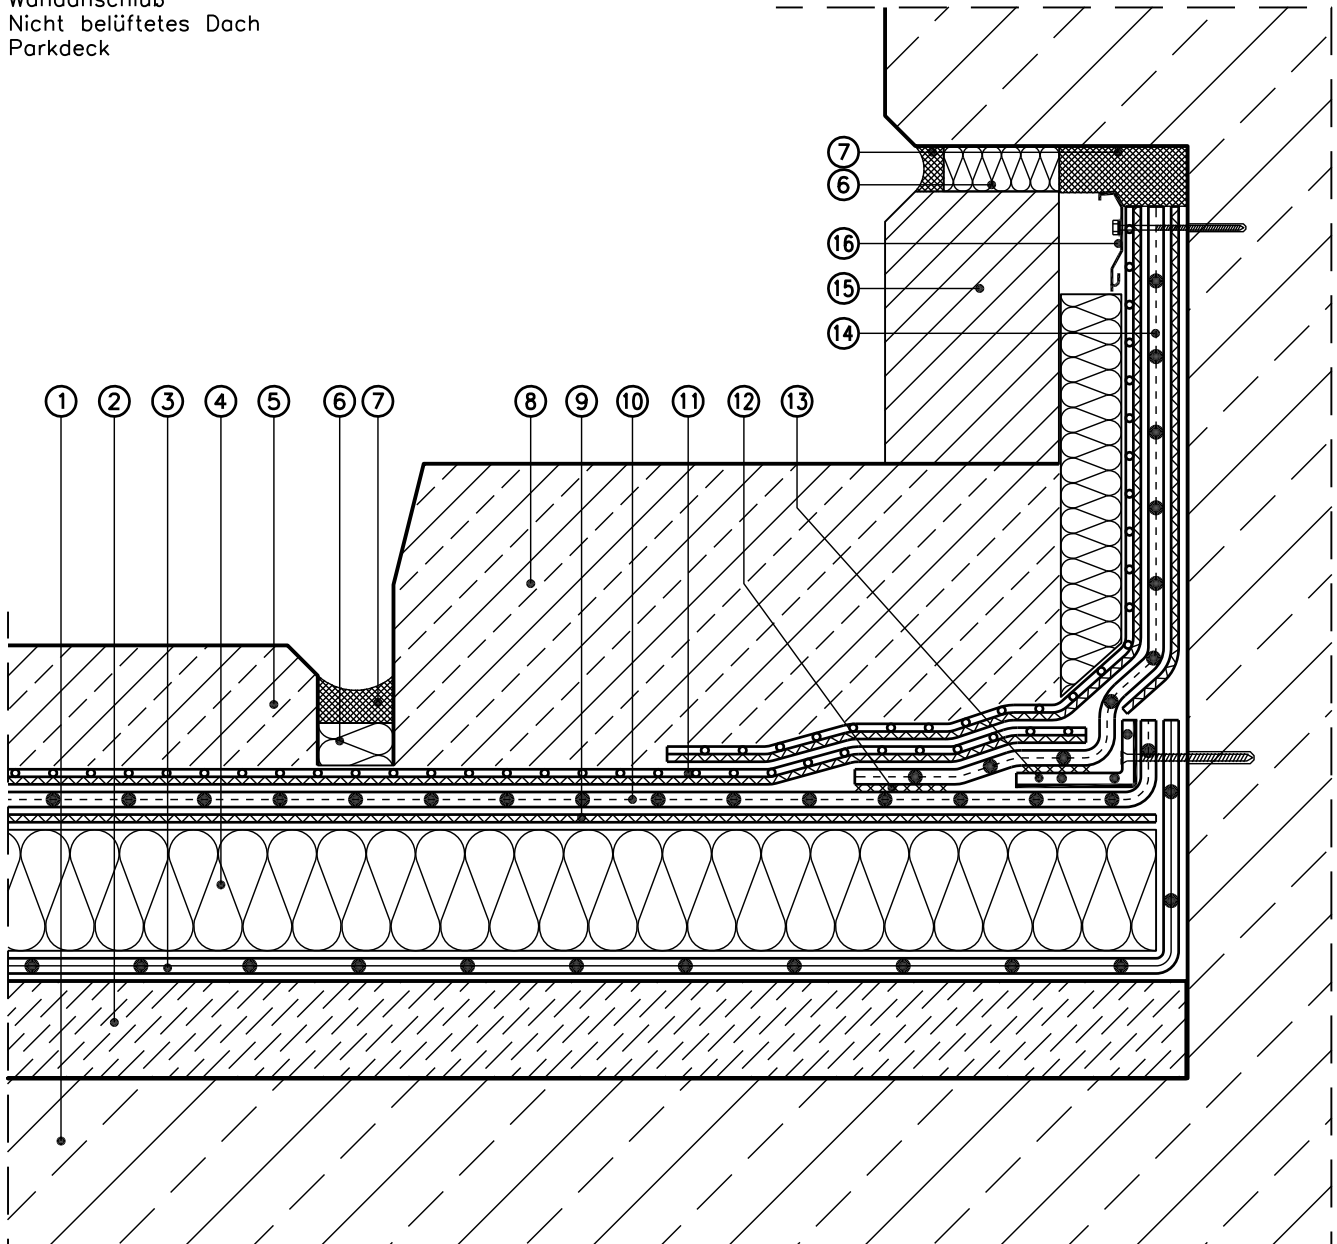

Maßstab 1 : 5 (Die für die Abdichtung relevanten Schichten sind überhöht dargestellt)

- | | |
|--|--|
| ① Stahlbeton | ⑨ Trennschicht FDT Kunststoffvlies 300g/qm |
| ② Gefällebeton | ⑩ Dachbahn Rhenofol CG 1,8 mm dick |
| ③ FDT Dampfsperre PE | ⑪ FDT Schutzbahn |
| ④ druckfeste Wärmedämmung (mind. 200kPa) | ⑫ Nahtverschweißung |
| ⑤ Fahrbelag, gleichzeitig Schutzschicht | ⑬ Rhenofol-Anschlussblech |
| ⑥ Hinterfüllmaterial | ⑭ Rhenofol CG-Anschlussstreifen |
| ⑦ Fugendichtungsmasse | ⑮ Vormauerung |
| ⑧ Schrammbord | ⑯ FDT Wandanschlussprofil |