


DATENBLATT

FDT Kiesfangleiste L-Form

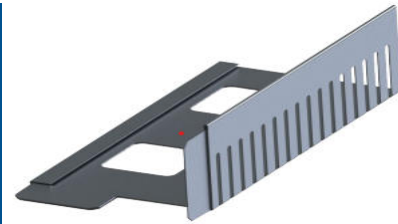

Beschreibung

Die FDT Kiesfangleiste besteht aus einem 1,5 mm dickem Aluminium-Winkel (L-Form) und einem angeformten Verbinder. Im senkrechten Schenkel hat die Kiesfangleiste Langlochungen von 5 x 50 mm. Die Höhe beträgt 80 mm und die Lieferlänge 3,00 m. Der Auflegeschenkel ist 130 mm. Im Bereich der Lochungen im Auflegeschenkel werden die Schleppstreifen mit der Dachabdichtung mittels Heißluft verschweißt.

Anwendungsbereich

FDT Kiesfangleisten in L-Form eignen sich ideal zum Abgrenzen oder Einfassen von z. B. extensiven Dachbegrünungen, Kiesauflasten oder Terrassenbelägen. Ferner werden sie als Schubsicherung bei leicht geneigten Gründächern oder als Abschluss am Dachrand oder Traufe eingesetzt.

Die Lochung im Auflegeschenkel ermöglicht eine sichere Fixierung mittels eines Schleppstreifens auf der Dachabdichtung.

Durch den angeformten Verbinder, können die Kiesfangleisten einfach ineinander gesteckt werden. Der sonst zusätzlich benötigte Verbinder entfällt.

Werkstoff

Material: Aluminium (natur)
Materialstärke: 1,5 mm

Abmessungen

Produktlänge: 3.000 mm
Blendhöhe: 80 mm (andere Höhen auf Anfrage)
Lochbild Blende: Langlochung 5 x 50 mm durchgehend
Lochbild Auflegeschenkel: ca. 8 Quadratlöcher 52 x 52 /m
Breite Auflegeschenkel: 130 mm

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2022 | © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

**FDT Flachdach
Technologie GmbH**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-100
Fax 06 21-85 04-200
www.fdt.de